

D7



SmartDisplay



SmartLabel



Plug & Play



Porta USB

O módulo de extensão para o Snom D7xx Série

O Snom D7 é o melhor módulo de expansão para as séries D7xx do Snom para telefones de secretária com ligação USB. O módulo de expansão permite aos utilizadores fazerem muitas chamadas com maior flexibilidade e produtividade fornecendo 18 teclas SmartLabel LED programáveis com funções como linha em espera, marcação rápida, indicação da extensão e presença. O Snom D7 com o seu ecrã a

preto e branco de alta resolução pode ser facilmente conectado por plug-and-play utilizando um cabo USB. Podem ser ligados em série até três módulos de extensão para expandir enormemente a gama de funções. Assim, são fornecidas até 54 teclas de funções adicionais.

Variantes de Produto



D7 (EoS)² | preto | PN 00004011



D7 | branco | PN 00004382

Informações gerais

- Informação do produto
 - Módulo de expansão D7
 - Sistema Operativo: Linux
- Posicionamento
 - ar livre, secretária
- Ligação em cadeia até 3 módulos

Dimensões e peso

- Dimensões (C x L x P, aprox.) sem base
 - 158 mm x 140 mm x 40 mm
- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.) com base
 - 158 mm x 140 mm x 220 mm (ângulo superior 46°)
 - 158 mm x 140 mm x 200 mm (ângulo inferior 28°)
- Peso (aprox.)
 - 400 g sem base
 - 520 g com base

Ecrãs e sinais

- Ecrã
 - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), gráfico, monocromático, retroiluminado
 - Tamanho (diagonal): 4,0" (101 mm)
 - Tamanho (larg. x alt.): 92 mm x 42 mm
 - Resolução: 384 x 160 pixels
- Indicação de estado da tecla de função: 18 LEDs multicolor

Teclas de função

- 18 teclas SmartLabel (com LED multicolor)

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Alimentação por USB 5 V
 - Adaptador de alimentação:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfaces com fios
 - Ligação em cadeia | Alimentação por USB | [Auriculares USB e outros acessórios](#)
 - porta USB 2.0 tipo A
 - cabo USB 2.0 conectado com ficha tipo A
 - Adaptador de alimentação:¹ fonte de alimentação coaxial (tomada)

Interfaces de utilizador e configuração

- Plug & Play
- Completamente configurável através do telefone anfitrião

Condições ambientais


- Temperatura ambiente operacional: 0 °C - +35 °C
- Temperatura não operacional: -10 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação): 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Módulo de expansão D7
 - Base
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Adaptador de alimentação¹
 - UE e Reino Unido: [Snom 10 W PSU \(PN 00004570\)](#)
 - EUA: [Snom 10 W PSU \(PN 00004571\)](#)
- Dongle USB
 - WLAN: [A210 \(PN 00004384\)](#)
 - DECT: [A230 \(PN 00004386\)](#)
- Auriculares com fios via USB
 - Monoaural: [A330M \(PN 00004597\)](#)
 - Binaural: [A330D \(PN 00004598\)](#)
- Auriculares DECT via USB (DECT)
 - [A150 \(PN 00004388\)](#)
- Telefone de escritório IP (USB)
 - preto [D715 \(PN 00004039\)](#)
 - branco [D715 \(EoS\) \(PN 00004381\)](#)²
 - preto [D717 \(PN 00004397\)](#)
 - branco [D717 \(PN 00004398\)](#)
 - preto [D735 \(PN 00004389\)](#)
 - branco [D735 \(PN 00004396\)](#)
 - preto [D785 / D785N \(PN 00004349\)](#)
 - branco [D785 / D785N \(PN 00004392\)](#)

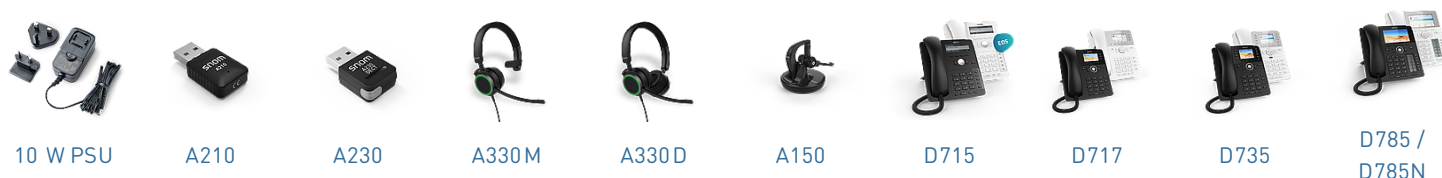

¹ Quando dois ou três módulos são usados com um telefone, é necessário ligar ao segundo módulo uma fonte de alimentação separada

² EoS (End of sale)

Visão geral da série**Isenção de responsabilidade**

Outras informações: [Página web Snom D7](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.