

D735



Sensor de Luz



Sensor de proximidad



Puerto USB



Power over Ethernet (PoE)



IPv6 & IPv4



Gigabit Ethernet



Soporte para módulos de expansión



Soporte para auriculares



Seguridad (TLS & SRTP)



SmartLabel

Un teléfono IP con sensores único en su clase

El D735 llama la atención por su diseño atemporal, dos colores, pantalla a color de alta resolución de 2.8", 8 teclas de función LED multicolor SmartLabel y un sensor de proximidad que muestra información relevante cuando detecta una aproximación. Por supuesto, gracias a la última tecnología de procesamiento de señales digitales (DSP), el D735 ofrece un sonido HD claro y de alta calidad testado por Snom, que hace que las

personas estén físicamente separadas, incluso en conferencias. El switch PoE Gigabit y el puerto USB, para facilitar la conexión de accesorios, como auriculares USB, completan el hardware. La operabilidad y las funciones de llamada están implementadas de forma intuitiva a través de su firmware optimizado.

Variantes del producto



Teléfono de sobremesa IP D735 | negro | PN
00004389



Teléfono de sobremesa IP D735 | blanco | PN
00004396

Información general

- Información del producto
 - Teléfono de sobremesa IP D735 | negro (PN 00004389) | blanco (PN 00004396)
 - Sistema operativo: Linux
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio, montaje en pared

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x P, aprox.) sin soporte
 - 230 mm x 205 mm x 90 mm
- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, aprox.) con soporte
 - 220 mm x 205 mm x 190 mm (ángulo de 46°)
 - 200 mm x 205 mm x 190 mm (ángulo de 28°)
- Peso (aprox.):
 - 780 g con soporte
 - 660 g sin soporte

Pantalla e indicadores

- Pantalla
 - Pantalla TFT de cristal líquido (LCD): color verdadero, retroiluminada
 - Tamaño (diagonal): 2,8" (71 mm)
 - Tamaño (L x A): 58 mm x 44 mm
 - Resolución: 320 x 240 píxeles
- 13 indicadores LED
 - Indicador de estado de la llamada: 1 LED rojo
 - Indicación de mensajes en el buzón de voz (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación de estado de las teclas de función: 8 LED multicolores

- Indicación del estado de las teclas de audio: 3 LED (1 rojo / 2 verdes)

Teclado y teclas de función

- 43 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
 - Tecla de navegación de 5 vías
 - 4 teclas de función sensibles al contexto
 - Teclas de función programables:
 - 8 teclas SmartLabel (con LED multicolor)
 - Funciones asignables a las teclas: hasta 32 (8 teclas x 4 páginas)
 - 5 teclas de volumen dedicadas
 - Silencio (con LED rojo)
 - Manos libres (con LED verde)
 - Auriculares (con LED verde)
 - Volumen + / - (balancín)
 - 10 teclas de función dedicadas
 - Confirmar
 - Cancelar
 - DND
 - Mensaje (con LED rojo)
 - Agenda
 - Menú
 - Transferir
 - Llamada en espera
 - Página (balancín)
- [Conexión del módulo de expansión a través del puerto USB para un máximo de 3 x D7 / D7C](#)
- Bloqueo del teclado

Interfaces y conexiones

- Alimentación
 - [Alimentación por Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, clase 2 | IEEE 802.3az³
 - Alimentador¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfaces con cable
 - Alimentador:¹ conector coaxial
 - Conectividad de red: 2 conectores RJ45-8P8C (LAN/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Auriculares USB y otros accesorios:](#)¹ puerto USB 2.0 tipo A
 - Auricular con cable: conector RJ9-4P4C
 - Auriculares:¹ conector RJ9-4P4C
 - [Adaptador EHS:](#)¹ conector RJ12-6P6C
- Interfaces inalámbricas
 - Conectividad de red: [WLAN opcional a través de A210](#)¹
- Sensores
 - Sensor de descolgado
 - Sensor de luz ambiente
 - Sensor de proximidad

Dispositivos, códecs y características de audio

- Micrófono de la base | Altavoz de la base
 - Modo manos libres: Full Duplex, Audio HD , cancelación de eco acústico (AEC)
- Auricular con cable
 - Micrófono del auricular | Altavoz del auricular
 - Compatible con audífonos (HAC)
- Códecs de audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729, G.729A, G.729AB, GSM 6.10 (FR), Opus

- Sistema multifrecuencial (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO
 - en banda
 - fuera de banda
- Características relacionadas
 - Tonos de llamada asignables integrados
 - Generador de Ruido Blanco (CNG)
 - Detección de actividad de voz (VAD)

Interfaces de usuario y configuración

- [Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario web \(WUI\)](#)
 - Acceso protegido por contraseña
 - Cliente / servidor web seguro (HTTPS)
- [Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario del teléfono \(PUI\)](#)
- [Configuración automática mediante aprovisionamiento](#)
 - Carga de configuración y firmware a través de HTTP, HTTPS, TFTP
 - Opciones de aprovisionamiento mediante DHCP 66 / 67
 - [Asistencia por parte del servicio de aprovisionamiento seguro de Snom \(SRAPS\)](#)
 - Funcionalidad Plug & Play (PNP)
 - [Gestión remota a través de los protocolos TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\) / TR-369 \(USP\)](#)
- Personalización
 - [Browser XML](#)
- Localización
 - [Idiomas](#)
 - Zona horaria, tono de llamada
- Diagnóstica
 - Registro SIP / PCAP
 - Syslog

Protocolos y tecnologías de red

- Tecnologías de red
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocolos y técnicas relacionadas con VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), [RTCP-XR](#), método SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), [ICE](#), [STUN](#)
- Protocolos seguros de VoIP
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocolos de red
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), [NTP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocolos de red seguros
 - [TLS V1.2](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protocolos de gestión remota
 - [TR-069](#), [TR-069 Annex G](#) (anteriormente [TR-111](#)), [TR-369 \(USP\)](#)

Directorio telefónico y funciones de llamada

- 12 identidades / cuentas SIP
 - Hasta 12 llamadas simultáneas
- Directorio telefónico
 - [LDAP \(directorio telefónico centralizado en el servidor\)](#)
 - [Directorio local de hasta 1.000 registros](#)
- Funciones en llamadas salientes
 - Marcación rápida a través de teclas de función
 - [Marcación mediante URL](#)
 - [Plan de marcación local](#)
 - Rellamada (a través de la lista de llamadas efectuadas)
 - Rellamada automática si está ocupado
 - Identificación de llamada (CLIP)
 - Ocultar número (CLIR)
 - [Repetición de llamada si está ocupado / no disponible](#)²
 - [Intercomunicador](#)
 - [Llamada por multicast](#)
- Funciones en llamadas entrantes
 - [Aviso de llamada](#)

- [Bloqueo de llamadas](#): lista de rechazo automático, llamadas anónimas, Modo No molestar (DND)
- Aceptación automática de las llamadas
- [Desvío de llamada](#)
- [Desvío de llamadas](#)
- Funciones en llamadas en curso
 - Silenciamiento de micrófono
 - Llamada en espera
 - Música de espera²
 - [Transferencia ciega de llamada](#)
 - [Transferencia de llamada con anuncio](#)
 - Conferencia local de 3 vías (2+1)
 - Puesta en espera y recuperación de llamadas²
 - Código de cliente (CMC)²
- Características relacionadas
 - Registro de llamadas perdidas, recibidas, marcadas, rechazadas y desviadas
 - [Supervisión de extensiones \(Busy lamp field\), captura de llamadas](#)²

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento
 - 0 °C - +35 °C
- Temperatura de almacenamiento
 - -10 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación)
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Teléfono de sobremesa IP D735
 - Soporte
 - Auricular con cable
 - Cable Ethernet
- Documentación
 - [Guía de instalación rápida](#)
 - [Licencia Pública General \(GNU\)](#)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Inyector PoE
 - A5E (PN 00004679)
- Alimentador
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Dongle USB
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Adaptador EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Auriculares con cable a través de RJ9
 - Biaural: A310D (PN 00004626)
 - Monoaural: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Auriculares con cable a través de USB
 - Biaural: A330D (PN 00004598)
 - Monoaural: A330M (PN 00004597)
- Auriculares DECT a través de RJ9 + USB
 - A170C (PN 00004733)
- Auriculares BT a través de Dongle Bluetooth
 - A350M (PN 00004658)
- Módulo de expansión (USB)
 - D7 (PN 00004382), D7C (PN 00004467)
- Manos libres para conferencias
 - C300 (PN 00004584)




¹ Opcional

² Si es compatible con el PBX

³ Opcional vía software

Interoperabilidad

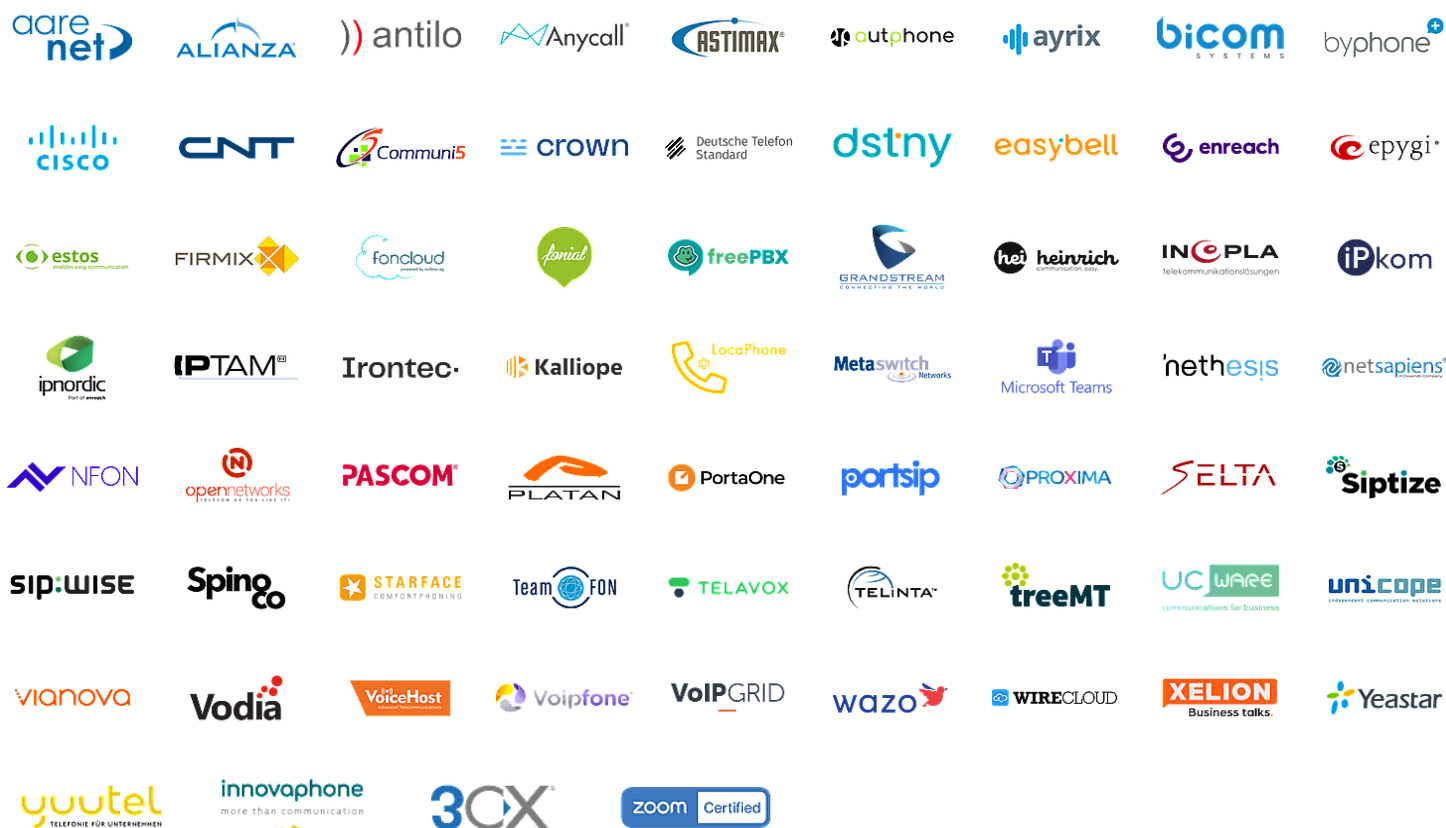

Presentación de la gama



D713



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Aviso legal

Mayor información: [Página web D735](#) | [Snom Service Hub D735](#) | [Manual de usuario D735](#) | [Guía rápida D735](#) | [Licencia Pública General \(GNU\)](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.