

D735



Capteur de luminosité



Capteur de proximité



Port USB



Power over Ethernet (PoE)



IPv6 & IPv4



Ethernet Gigabit



Support modules expansion



Support casque



Sécurité (TLS & SRTP)



SmartLabel

Un téléphone IP à capteur de classe supérieure

Le D735 convainc par son design intemporel, ses deux variantes de couleurs, son écran couleur haute résolution de 2,8", ses 8 touches de fonction SmartLabel avec DEL multicolores et son capteur de proximité qui permet d'afficher des informations importantes à l'écran. Bien entendu, grâce à la dernière technologie DSP, le D735 offre la qualité audio HD éprouvée de Snom, qui fait oublier aux interlocuteurs qu'ils sont séparés, même lors

de conférences à trois. Le switch Gigabit avec support PoE ainsi qu'un port USB pour un couplage simple d'accessoires, comme par exemple des casques USB, complètent le portefeuille des accessoires. Grâce à un firmware optimisé, les procédures d'utilisation et les appels de fonctions sont réalisés de manière intuitive.

Variantes de produits



Téléphone IP de bureau D735 | noir | PN
00004389



Téléphone IP de bureau D735 | blanc | PN
00004396

Informations générales

- Information produit
 - Téléphone IP de bureau D735 | noir (PN 00004389) | blanc (PN 00004396)
 - Système d'exploitation : Linux
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x P, env.) sans pied
 - 230 mm x 205 mm x 90 mm
- Dimensions (H x L x P, env.) avec pied
 - 220 mm x 205 mm x 190 mm (angle de 46°)
 - 200 mm x 205 mm x 190 mm (angle de 28 °)
- Poids (approximatif) :
 - 780 g avec pied
 - 660 g sans pied

Écran et indicateurs

- Écran
 - Afficheur TFT à cristaux liquides (LCD) : True Color, rétroéclairé
 - Dimensions (diagonale) : 2,8" (71 mm)
 - Dimensions (L x H) : 58 mm x 44 mm
 - Résolution : 320 x 240 pixels
- 13 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel : 1 DEL rouge
 - Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication de l'état des touches de fonction : 8 DELs multicolores
 - Indication de l'état des touches audio : 3 DELs (1 rouge / 2 vertes)

Clavier et touches de fonction

- 43 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - Touche de navigation à 5 directions
 - 4 touches de fonction contextuelles
 - Touches de fonction programmables:
 - 8 touches SmartLabel (avec DELs multicolores)
 - Fonctions mappables sur les touches : jusqu'à 32 (8 touches x 4 pages)
- 5 touches audio dédiées
 - Mute (avec DEL rouge)
 - Haut-parleur (avec DEL verte)
 - Casque (avec DEL verte)
 - Volume + / - (bascule)
- 10 touches de fonction dédiées
 - Confirmer
 - Annulation
 - DND
 - Message (avec DEL rouge)
 - Répertoire
 - Menu
 - Transfert
 - Mise en attente
 - Pages (bascule)
- Connexion du module d'expansion via le port USB pour un maximum de 3 x D7 / D7C
- Verrouillage du clavier

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, classe 2 | IEEE 802.3az³
 - Adaptateur secteur¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfaces pour câble
 - Adaptateur secteur: ¹ connecteur coaxial
 - Connectivité réseau : 2 prises RJ45-8P8C (LAN/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Casques USB et autres accessoires](#) : ¹ port USB 2.0 type A
 - Combiné avec câble: prise RJ9-4P4C
 - Casque : ¹ prise RJ9-4P4C
 - [Adaptateur EHS](#) : ¹ prise RJ12-6P6C
- Interfaces sans fil
 - Connectivité réseau : [WLAN facultatif via A210](#)¹
- Capteurs
 - Capteur de décrochage
 - Détecteur de lumière ambiante
 - Capteur de proximité

Caractéristiques audio

- Microphone de la base | Haut-parleur de la base
 - Mode mains libres : Full duplex, Audio HD , Annulation d'écho acoustique (AEC)
- Combiné avec câble
Microphone du combiné | Haut-parleur du combiné
Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Codecs audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729, G.729A, G.729AB, GSM 6.10 (FR), Opus

- Code DTMF (RFC2833)
 - SIP-INFO
 - intrabande
 - hors-bande
- Caractéristiques associées
 - Sonneries personnalisables
 - Générateur de bruit de confort (CNG)
 - Détection d'activité vocale (VAD)

Interfaces utilisateur et configuration

- [Configuration via une interface utilisateur Web \(WUI\)](#)
 - Accès protégé par mot de passe
 - Serveur/Client web sécurisé (HTTPS)
- [Configuration et utilisation via l'interface utilisateur du téléphone \(PUI\)](#)
- [Configuration automatique via provisioning](#)
 - Chargement des paramètres et du firmware via HTTP, HTTPS, TFTP
 - Options de provisioning DHCP supportés 66 / 67
 - [Supporte Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)
 - Support Plug & Play (PNP)
 - [Gestion à distance via protocoles TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\) / TR-369 \(USP\)](#)
- Personnalisation
 - [Navigateur XML](#)
- Localisation
 - [Langues](#)
 - Fuseau horaire , tonalité d'appel
- Diagnostic
 - Trace SIP / PCAP
 - Syslog

Technologies et protocoles de mise en réseau

- Technologies de réseau
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocoles et techniques associés à la VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), [RTCP-XR](#), méthode SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), [ICE](#), [STUN](#)
- Protocoles VoIP sécurisés
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocoles réseau
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), [NTP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocoles réseau sécurisés
 - [TLS V1.2](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protocoles de gestion à distance
 - [TR-069](#), [TR-069 Annexe G](#) (anciennement [TR-111](#)), [TR-369 \(USP\)](#)

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- 12 identités / comptes SIP
 - Jusqu'à 12 appels simultanés
- Répertoire
 - [LDAP \(annuaire téléphonique basé sur un serveur\)](#)
 - [Annuaire local jusqu'à 1 000 entrées](#)
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition abrégée via les touches de fonction
 - [Composition depuis URL](#)
 - [Plan de numérotation \(Dial Plan\)](#)
 - Recomposition (via le journal d'appels composés)
 - Rappel automatique de ligne occupée
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Restriction de l'identification de la ligne d'appel (CLIR)
 - [Rappel de ligne occupée / non joignable²](#)
 - [Interphone](#)
 - [Paging Multicast](#)
- Caractéristiques des appels entrants
 - [Appel en attente](#)
 - [Blocage d'appels](#) : liste noire, appels anonymes, Mode ne pas déranger (DND)

- Réponse automatique
- [Déviation d'appel](#)
- [Déviation des appels](#)
- Caractéristiques des appels connectés
 - Fonction Mute
 - Mise en attente
 - Musique d'attente²
 - [Transfert d'appel sans annonce](#)
 - [Transfert d'appel avec annonce](#)
 - Conférence locale à 3 (2+1)
 - Parcage des appels / récupération des appels²
 - Client Matter Code (CMC)²
- Caractéristiques associées
 - Historique des appels, filtrés en plusieurs sections (Appels manqués, reçus, composés, rejetés et déviés)
 - [Surveiller/intercepter les appels d'un autre poste \(Busy lamp field\)²](#)

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement
 - 0 °C - +35 °C
- Température en veille
 - -10 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Téléphone IP de bureau D735
 - Socle
 - Combiné avec câble
 - Câble Ethernet
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)
 - [Licence publique générale \(GNU\)](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Injecteur PoE
 - A5E (PN 00004679)
- Adaptateur secteur
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Dongle USB
 - WLAN : A210 (PN 00004384)
 - DECT : A230 (PN 00004386)
- Adaptateur EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Casque câblé via RJ9
 - Binaural: A310D (PN 00004626)
 - Monaural : A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Casque câblé via USB
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
 - Monaural : A330M (PN 00004597)
- Casque DECT via RJ9 + USB
 - A170C (PN 00004733)
- Casque BT par dongle Bluetooth
 - A350M (PN 00004658)
- Module d'expansion (USB)
 - D7 (PN 00004382), D7C (PN 00004467)
- Haut-parleur de conférence sans fil
 - C300 (PN 00004584)



A5E



10 W PSU



A210



A230



C300



D7



D7C



EHS 2.0



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D



A330M




A350M

¹ Disponible séparément

² Si supporté par PBX

³ Optionnel via logiciel

Interopérabilité

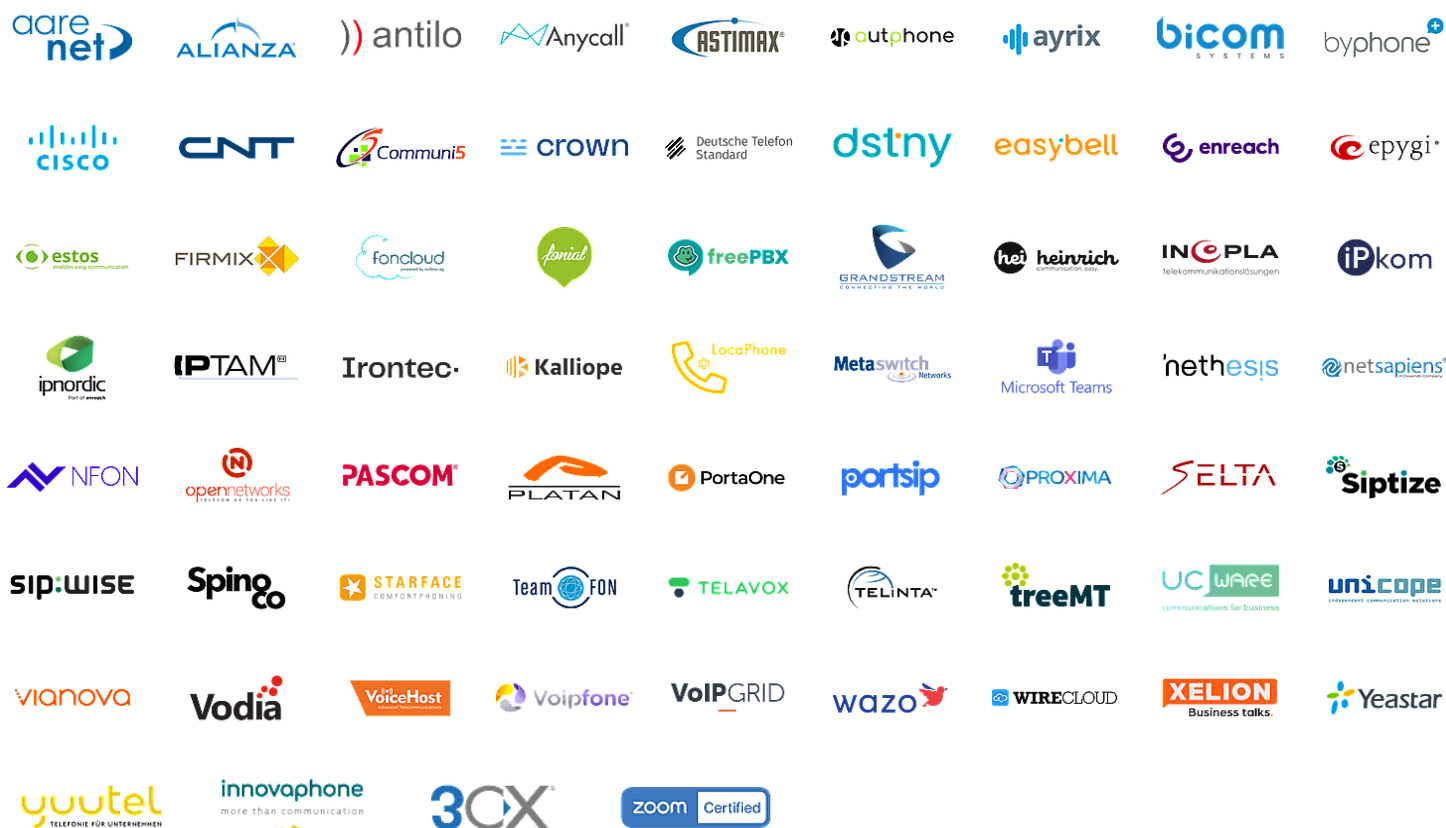

Aperçu de la gamme



D713



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web D735](#) | [Snom Service Hub D735](#) | [Manuel de l'Utilisateur D735](#) | [Mode d'emploi rapide D735](#) | [Licence publique générale \(GNU\)](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.