

D735

Czujnik
świataCzujnik
zblizeniowy

Port USB

Power over
Ethernet (PoE)

IPv6 i IPv4

Gigabit
EthernetObsługa
modułów
rozszerzeńWsparcie dla
nagłownego
zestawu
słuchawkowegoBezpieczeństwo
(TLS i SRTP)

SmartLabel

Telefon IP który jest klasą samą w sobie

D735 zachwyca ponadczasowym wzornictwem, dwoma wariantami kolorystycznymi, kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości 2,8", 8 przyciskami funkcyjnymi SmartLabel z wielokolorowymi diodami LED oraz czujnikiem, który po zbliżeniu się do niego pokazuje informacje istotne dla danej operacji. Oczywiście, dzięki najnowszej technologii cyfrowego procesora sygnału (DSP), D735 zapewnia sprawdzoną przez Snom, krystalicznie czystą jakość dźwięku HD, która sprawia, że

ludzie zapominają, że są fizycznie oddzieleni, nawet w konferencjach trójstronnych. Gigabitowy przełącznik z obsługą PoE oraz port USB do łatwego podłączania akcesoriów, takich jak zestawy słuchawkowe USB, dopełniają portfolio sprzętu. Procesy operacyjne i wywołania funkcji są realizowane intuicyjnie poprzez zoptymalizowane oprogramowanie firmowe.

Warianty produktu



Telefon stacjonarny IP D735 | czarny | PN
00004389



Telefon stacjonarny IP D735 | biały | PN
00004396

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Telefon stacjonarny IP D735 | czarny (PN 00004389) | biały (PN 00004396)
 - System operacyjny: Linux
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (dł. x szer. x wys., ok.) bez podstawy
 - 230 mm × 205 mm × 90 mm
- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.) z podstawą
 - 220 mm × 205 mm × 190 mm (wysoki kąt 46°)
 - 200 mm × 205 mm × 190 mm (niski kąt 28°)
- Waga (ok.):
 - 780 g z podstawą
 - 660 g bez podstawy

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz TFT z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem (LCD): true color, podświetlany
 - Przekątna wyświetlacza: 2,8"
 - Rozmiar (Dł. × Wys.): 58 mm × 44 mm
 - Rozdzielczość: 320 × 240 pikseli
- 13 diod LED
 - Kontrolka stanu połączenia: 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskazanie stanu przycisków funkcyjnych: 8 wielokolorowych diod LED

- Wskazanie stanu przycisków audio: 3 diody LED (1 czerwona / 2 zielone)

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- 43 fizyczne przyciski łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
 - 4 klawisze funkcyjne kontekstowe
 - Programowalne przyciski funkcyjne:
 - 8 klawiszy SmartLabel (z wielokolorowymi diodami LED)
 - Funkcje przypisywane do przycisków: do 32 (8 przycisków × 4 strony)
- 5 przycisków audio
 - Wycisz (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z zieloną diodą LED)
 - Słuchawki (z zieloną diodą LED)
 - Regulacja głośności + / - (biegun)
- 10 przycisków funkcyjnych
 - Ok
 - Anuluj
 - DND
 - Wiadomość (z czerwoną diodą LED)
 - Książka adresowa
 - Menu
 - Transfer
 - Wstrzymaj
 - Strona (biegun)
- Wsparcie dla modułu rozszerzeń - przez port USB do 3 × D7 / D7C
- Blokada klawiatury

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, klasa 2 | IEEE 802.3az³
 - Zasilacz¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfejsy przewodowe
 - Zasilacz: ¹ koncentryczne złącze zasilacza
 - Łączność sieciowa: 2 gniazda RJ45-8P8C (LAN/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Podłączenia słuchawek USB i innych akcesoriów:](#)¹ port USB 2.0 typu A
 - Słuchawka z kablem: gniazdo RJ9-4P4C
 - Zestaw słuchawkowy: ¹ gniazdo RJ9-4P4C
 - [Adapter EHS](#)¹ gniazdo RJ12-6P6C
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: [WLAN opcjonalnie przez A210](#)¹
- Czujniki
 - Czujnik odłączania/podłączania
 - Czujnik światła otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy

Urządzenia audio, kodeki i funkcje

- Mikrofon stacji bazowej | Głośnik stacji bazowej
 - Tryb głośnomówiący: Pełny duplex, HD AUDIO , Acoustic Echo Cancellation (AEC)
- Słuchawka z kablem
Mikrofon słuchawki | Głośnik słuchawki
Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Kodeki audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729, G.729A, G.729AB, GSM 6.10 (FR), Opus

- Dual-Tone Multi-Frequency Signaling (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO
 - w paśmie
 - poza pasmem
- Funkcje powiązane
 - Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka
 - Comfort Noise Generator (CNG)
 - Voice Activity Detection (VAD)

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika ([web user interface WUI](#))
 - Dostęp chroniony hasłem
 - Bezpieczny web server / klient (HTTPS)
- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu ([Phone User Interface PUI](#))
- Automatyczna konfiguracja przez provisioning
 - Ładowanie ustawień i oprogramowania przez HTTP, HTTPS, TFTP
 - Wspierane opcje udostępniania DHCP 66 / 67
 - [Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)
 - Wsparcie Plug & Play (PNP)
 - [Zdalne zarządzanie przez TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\) / TR-369 \(USP\)](#)
- Dostosowywanie
 - [przeglądarka XML](#)
- Lokalizacja
 - [Języki](#)
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania
- Diagnostyka
 - SIP / PCAP trace
 - Syslog

Sieć i protokoły

- Technologie sieciowe
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protokoły i techniki związane z VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), [RTCP-XR](#), metoda SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), [ICE](#), [STUN](#)
- Bezpieczne protokoły VoIP
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protokoły sieciowe
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), [NTP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [TFTP](#), [L2TP](#)
- Bezpieczne protokoły sieciowe
 - [TLS V1.2](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protokoły zdalnego zarządzania
 - [TR-069](#), [TR-069 Złącze G](#) (dawniej [TR-111](#)), [TR-369 \(USP\)](#)

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- 12 kont SIP
 - Do 12 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - [LDAP \(książka telefoniczna na serwerze\)](#)
 - [Wewnętrzna książka telefoniczna na 1 000 wpisów](#)
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
 - [Wybieranie przez URL](#)
 - [Lokalny plan wybierania](#)
 - Ponowne wybieranie (z poziomu listy połączeń wychodzących)
 - Automatyczne ponowne wybieranie przy zajętości
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
 - [Zakończenie połączenia \(zajęty / niedostępny\)²](#)
 - [Interkom](#)
 - [Paging \(wezwanie grupowe\)](#)
- Funkcje połączeń przychodzących
 - [Połączenie oczekujące / zamiana połączeń](#)

- [Blokowanie połączeń](#): czarna lista, połączenia anonimowe, Tryb Nie przeszkadzać (DND)
- Automatyczna odpowiedź
- [Przekierowanie połączeń](#)
- [Odbicie połączenia](#)
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wyciszenie mikrofonu
 - Wstrzymaj
 - Music on hold²
 - [Przełączenie bezpośrednie](#)
 - [Transfer połączenia z ogłoszeniem](#)
 - 3-stronne (2+1) lokalne konferencje
 - Zaparkuj połączenie / wznów²
 - Client Matter Code (CMC)²
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń nieodebrane, odebrane, wybrane i odrzucone
 - [Monitoring połączeń \(Busy lamp field\)](#), odbieranie połączeń²

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy
 - 0 °C - +35 °C
- Temperatura przechowywania
 - -10 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Telefon stacjonarny IP D735
 - Podstawka
 - Słuchawka z kablem
 - Kabel Ethernet
- Dokumentacja
 - [Skrócona instrukcja obsługi](#)
 - [Ogólna licencja publiczna \(GNU\)](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- PoE injector
 - A5E (PN 00004679)
- Zasilacz
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Dongle USB
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Adapter EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Przewodowy zestaw słuchawkowy przez RJ9
 - Dwuuszny: A310D (PN 00004626)
 - Jednuszny: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Przewodowy zestaw słuchawkowy przez USB
 - Dwuuszny: A330D (PN 00004598)
 - Jednuszny: A330M (PN 00004597)
- Zestaw słuchawkowy DECT przez RJ9 + USB
 - A170C (PN 00004733)
- Zestaw słuchawkowy BT z użyciem dongla Bluetooth
 - A350M (PN 00004658)
- Moduł rozszerzeń (USB)
 - D7 (PN 00004382), D7C (PN 00004467)
- Bezprzewodowy zestaw głośnomówiący
 - C300 (PN 00004584)



A5E



10 W PSU



A210



A230



C300



D7



D7C



EHS 2.0



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D




A330M



A350M

¹ Dostępny oddzielnie² Jeśli jest obsługiwany przez PBX³ Opcjonalnie za pomocą oprogramowania

Przekazywanie połączeń

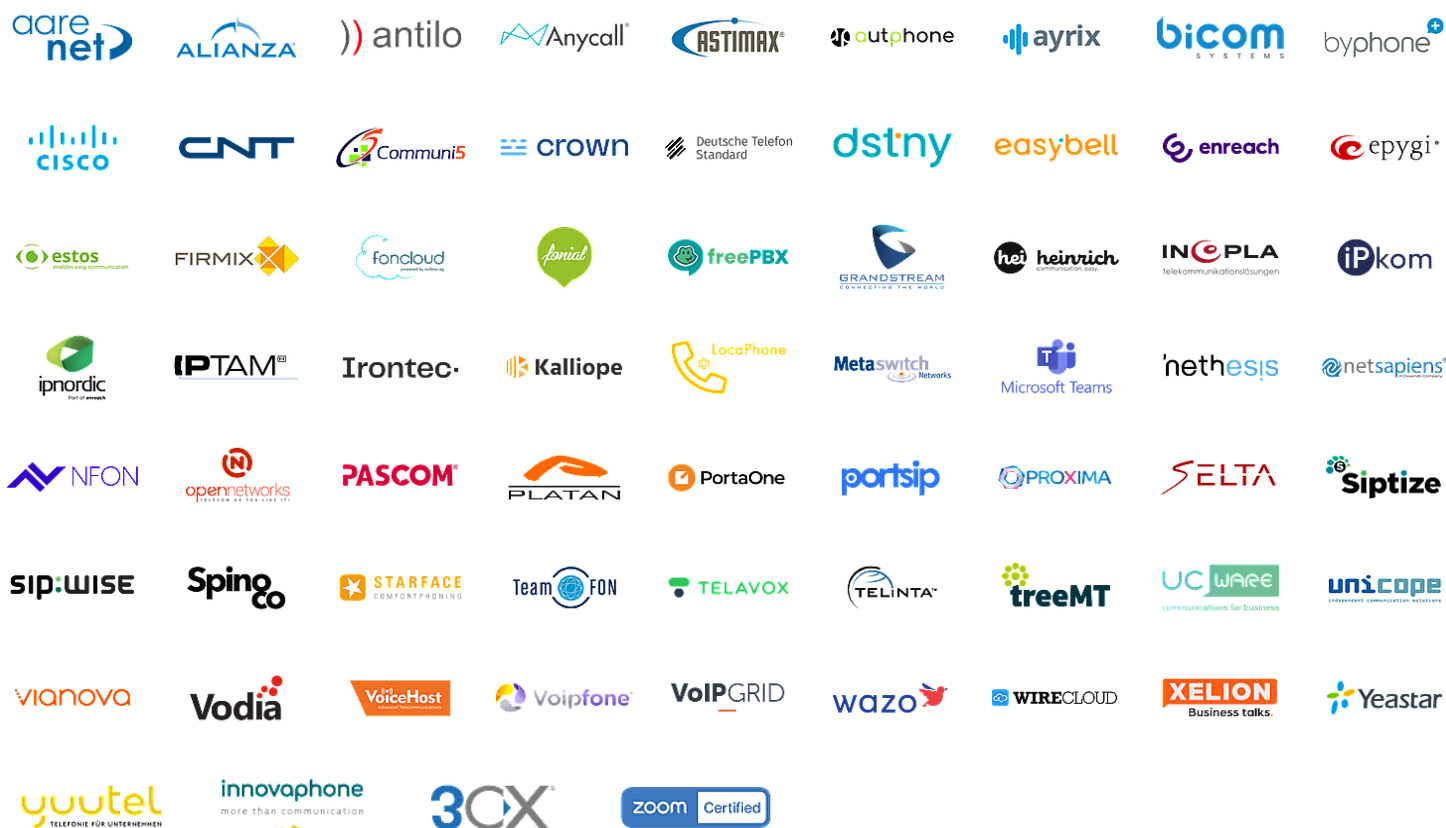

Przegląd serii



D713



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa D735](#) | [Snom Service Hub D735](#) | [Instrukcja obsługi D735](#) | [Skrócona instrukcja obsługi D735](#) | [Ogólna licencja publiczna \(GNU\)](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.