

D735



Sensor de luz



Sensor de proximidade



Porta USB



Power over Ethernet (PoE)



IPv6 e IPv4



Ethernet Gigabit



Suporte para módulos de expansão



Suporte auscultadores



Segurança (TLS e SRTP)



SmartLabel

Um telefone IP com sensores numa classe própria

O D735 impressiona com o seu design intemporal, variante de duas cores, um ecrã de cor de 2.8" de alta resolução, 8 teclas SmartLabel com LEDs multicolor e um sensor que mostra informação relevante da operação ao aproximar-se. Claro, graças à última tecnologia de processador de sinal digital (DSP), o D735 fornece a comprovada qualidade áudio em HD cristalina da Snom, isso faz as pessoas esquecerem-se que estão fisicamente

separadas, mesmo em conferências com terceiros. O interruptor de gigabits com apoio PoE e a porta USB para uma acoplagem fácil de acessórios, como auriculares USB, encerram a carteira de hardware. Os processos operativos e as chamadas de função são implementadas de forma intuitiva através da firmware melhorada.

Variantes de Produto



Telefone de mesa IP D735 | preto | PN
00004389



Telefone de mesa IP D735 | branco | PN
00004396

Informações gerais

- Informações sobre o produto
 - Telefone de mesa IP D735 | preto (PN 00004389) | branco (PN 00004396)
 - Sistema Operativo: Linux
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivania, montagem na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (C x L x P, aprox.) sem suporte
 - 230 mm x 205 mm x 90 mm
- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.) com suporte
 - 220 mm x 205 mm x 190 mm (ângulo de 46°)
 - 200 mm x 205 mm x 190 mm (ângulo de 28°)
- Peso (aprox.):
 - 780 g com suporte
 - 660 g sem suporte

Ecrã e indicadores

- Ecrã
 - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD): true color, retroiluminado
 - Tamanho (diagonal): 2,8" (71 mm)
 - Tamanho (larg. x alt.): 58 mm x 44 mm
 - Resolução: 320 x 240 pixels
- 13 indicadores LED
 - Indicação do estado da chamada: 1 LED vermelho
 - Indicação de mensagens no atendedor de chamadas (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação do estado das teclas de função: 8 LEDs multicolor

- Indicação do estado das teclas de áudio: 3 LEDs (1 vermelho / 2 verdes)

Teclado e teclas de função

- Total de 43 teclas
 - 12 teclas (teclado do telefone padrão ITU)
 - Tecla de navegação de 5 direções
 - 4 teclas de função sensíveis ao contexto
 - Teclas de função programáveis:
 - 8 teclas SmartLabel (com LED multicolor)
 - Funções mapeáveis nas teclas: até 32 (8 teclas x 4 páginas)
 - 5 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Alta-voz (com LED verde)
 - Auricular (com LED verde)
 - Volume + / - (oscilante)
 - 10 teclas de função dedicadas
 - OK
 - Cancelar
 - DND
 - Mensagem (com LED vermelho)
 - Agenda
 - Menu
 - Transferência
 - Colocar em espera
 - Página (oscilante)
- [Ligação dos módulos de expansão através da porta USB para até 3 x D7 / D7C](#)
- Bloqueio das teclas

Interfaces e ligações

- Alimentação
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, classe 2 | IEEE 802.3az³
 - Alimentador¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfaces para fios
 - Alimentador:¹ jack coaxial (tomada)
 - Conetividade de rede: 2 tomadas RJ45-8P8C (LAN/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Auriculares USB e outros acessórios:](#)¹ porta USB 2.0 tipo A
 - Auscultador com fio: tomada RJ9-4P4C
 - Auriculares:¹ tomada RJ9-4P4C
 - [Adaptador EHS:](#)¹ tomada RJ12-6P6C
- Interfaces sem fios
 - Conetividade de rede: [WLAN opcional via A210](#)¹
- Sensores
 - Sensor de atendimento
 - Sensor de luz ambiente
 - Sensor de proximidade

Características, codecs e dispositivos áudio

- Microfone da base | Altifalante da base
 - Modo alta-voz: Full duplex, Áudio HD , Acoustic Echo Cancellation (AEC)
- Auscultador com fio
 - Microfone do auscultador | Altifalante do auscultador
 - Compatível com aparelhos auditivos (HAC)
- Codec de áudio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729, G.729A, G.729AB, GSM 6.10 (FR), Opus

- Sinalização multifrequência de duas tonalidades (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO
 - em banda
 - fora de banda
- Características relacionadas
 - Toques integrados atribuíveis
 - Gerador de ruído de conforto (CNG)
 - Detecção de atividade de voz (VAD)

Interfaces de utilizador e configuração

- [Configuração através de interface web \(WUI\)](#)
 - Acesso protegido por palavra-passe
 - Cliente/servidor de internet seguro (HTTPS)
- [Configuração através da interface de utilizador do telefone \(PUI\)](#)
- [Configuração automática por provisionamento](#)
 - Carregamento de configurações e firmware via HTTP, HTTPS, TFTP
 - Opções de provisionamento DHCP suportadas 66 / 67
 - [Suporte ao serviço de provisioning seguro da Snom \(SRAPS\)](#)
 - Funcionalidade Plug & Play (PNP)
 - [Gestão remota através de protocolos TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\) / TR-369 \(USP\)](#)
- Personalização
 - [Navegador XML](#)
- Localização
 - [Línguas](#)
 - Fuso horário, tom de chamada
- Diagnóstico
 - Rastreamento SIP / PCAP
 - Syslog

Tecnologias e protocolos de rede

- Tecnologias de rede
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocolos e técnicas relacionadas ao VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), [RTCP-XR](#), método SIP REFER (RFC 3515), rport (RFC 3581), [ENUM](#), [ICE](#), [STUN](#)
- Protocolos VoIP seguros
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocolos de rede
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), [NTP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocolos seguros de rede
 - [TLS V1.2](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protocolos de gestão remota
 - [TR-069](#), [TR-069 Anexo G \(antes TR-111\)](#), [TR-369 \(USP\)](#)

Agenda e funções de chamada

- 12 identidades / contas SIP
 - Até 12 chamadas simultâneas
- Agenda
 - [LDAP \(agenda centralizada no servidor\)](#)
 - [Agenda local até 1.000 contatos](#)
- Funções de chamada de saída
 - Discagem rápida através de teclas de função
 - [Marcação URL](#)
 - [Plano de marcação local](#)
 - Remarcação do número (através da lista de chamadas realizadas)
 - Remarcação automática quando ocupado
 - Identificação do autor da chamada (CLIP)
 - Restrição de Identificação da Linha de Chamada (CLIR)
 - [Repetição de chamada \(ocupado/não disponível\)²](#)
 - [Intercomunicador](#)
 - [Paging Multicast](#)
- Funções de chamada recebida
 - [Aviso de chamada](#)

- **Bloqueio de chamadas:** lista de bloqueio automático, chamadas anónimas, Modo Não Incomodar (DND)
- Aceitação automática das chamadas
- [Desvio de chamadas](#)
- [Reencaminhamento de chamadas](#)
- Funções de chamada ativa
 - Microfone mudo
 - Colocar em espera
 - Música de espera²
 - [Transferência sem anúncio](#)
 - [Transferência com anúncio](#)
 - Conferência local de 3 vias (2+1)
 - Chamada em espera e retomada da chamada²
 - Client Matter Code (CMC)²
- Características relacionadas
 - Histórico de chamadas perdidas, recebidas, efetuadas, rejeitadas e desviadas
 - [Monitorização de ramais \(BLF\)](#), [captação de chamadas²](#)

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento
 - 0 °C - +35 °C
- Temperatura de armazenamento
 - -10 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Telefone de mesa IP D735
 - Suporte
 - Auscultador com fio
 - Cabo Ethernet
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)
 - [Licença Pública Geral \(GNU\)](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Injetor PoE
 - A5E (PN 00004679)
- Alimentador
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Dongle USB
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Adaptador EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Auriculares com fios via RJ9
 - Binaural: A310D (PN 00004626)
 - Monoaural: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Auriculares com fios via USB
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
 - Monoaural: A330M (PN 00004597)
- Auriculares DECT via RJ9 + USB
 - A170C (PN 00004733)
- Auricular BT via dongle Bluetooth
 - A350M (PN 00004658)
- Módulo de expansão (USB)
 - D7 (PN 00004382), D7C (PN 00004467)
- Alta-voz para conferências sem fios
 - C300 (PN 00004584)



A5E



10 W PSU



A210



A230



C300



D7



D7C



EHS 2.0



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D




A330M



A350M

¹ Disponível opcionalmente² Se suportado pelo PBX³ Opcional via software

Interoperabilidade

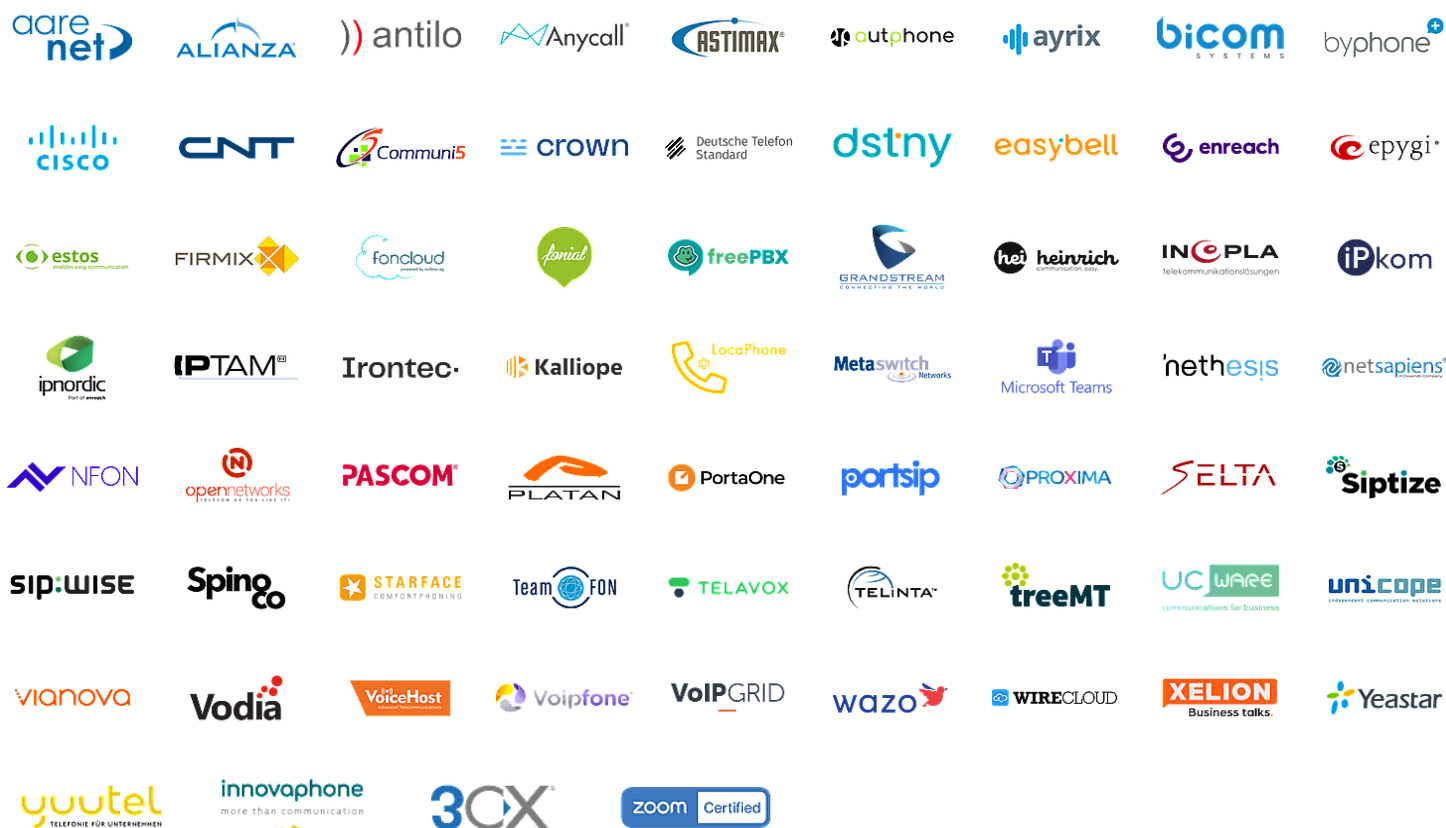

Visão geral da série



D713



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web D735](#) | [Snom Service Hub D735](#) | [Manual de uso D735](#) | [Guia rápido D735](#) | [Licença Pública Geral \(GNU\)](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.