

D862



USB giriři



HD Ses



SmartLabel

Güvenlik (TLS &
SRTP)

OpenVPN

Doğru başlangıç

D862, iş profesyonellerinin olağan iletişim gereksinimlerine uygun olan Snom D8XX serisinde giriş seviyesi cihazımızdır. Minimalist ve fonksiyonel tasarımı, herhangi bir ofis masaüstüne ideal aday yapar. Ergonomik, 40 ° sürekli ayarlanabilir 5 in LCD ile donatılmıştır, D862, işyeri aydınlatma koşullarından bağımsız olarak olağanüstü görüntüleme konforu sunar.

Serbestçe programlanabilir fonksiyon tuşu, hızlı arama veya sık sık grup denilen gruplar gibi verimlilik ile seçimi birleştirir. Snom D862, ileri teknolojiyi, mükemmel ses kalitesini ve bir cihazda optimum bir tasarıma - rakipsiz bir fiyata birleştirir. Bu, D862'yi, ideal giriş seviyesi cihazını profesyonel IP telefon dünyasına dönüştürür.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - IP Masası Telefonu
 - PN 00004535
 - Renk: tunç siyahı
- İşletim sistemi: Linux
- Placement
 - indoor, desktop, wall mounting¹
- 5 özel ses tuşu
 - Sesini kapatmak (kırmızı led ile), Hoparlör (yeşil LED ile), Kulaklık (yeşil LED ile), Hacim + / - (rockçı)
- 5 özel işlev tuşu
 - İptal etmek, İleti (kırmızı led ile), Aktar, Bekletme, Tekrar arama
- Tuş kilidi

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
 - 210 mm x 243 mm x 45 mm kaidersiz
 - 193 mm x 243 mm x 165 mm kaideli
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 1,12 kg kaideli

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD), eğilebilir, IPS panel, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 5,0" (127 mm)
 - Boyutu (W x H): 110 mm x 62 mm
 - Çözünürlük: 1.280 x 720 piksel
- 13 göstergeler LED
 - Çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - Fonksiyon tuşu durum göstergesi: 8 çok renkli LED
 - Ses tuşları durum göstergesi: 3 LED (1 kırmızı / 2 yeşil)

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 39 tuşu
- 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
- 5-yönlü gezinti tuşu
- Bağlam-duyarlı 4 işlev tuşu
- Programlanabilir fonksiyon tuşları
 - 8 tuş SmartLabel (çok renkli led ile)
 - 28 fonksiyona kadar tuş eşleme (7 tuş x 4 sayfa)

Ses Özellikleri

- Kablolu alıcı
 - HD ses
 - Hearing aid compatible (HAC)
 - Frekans aralığı: 150 Hz - 8,0 kHz
 - Gürültü İptali
- Hoparlör modu
 - HD ses
 - Frekans aralığı: 100 Hz - 8,0 kHz
 - Tam dubleks
 - 2 dedicated microphones
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.723.1, G.726, G.729, Opus
- Dual-tone multi-frequency signalling (DTMF / RFC2833):
 - SIP-INFO, bant-içi, bant-dışı
- İlgili Özellikler
 - Konfor Gürültü Üretici (CNG)
 - Ses Etkinlik Algılama (VAD)
 - Audio response time
 - Adaptive jitter buffer
 - Packet loss concealment (PLC)

Arayüzler ve bağlantılar

- D862 güç seçenekleri
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, sınıf 3
 - Güç adaptörü¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W¹
- Kablolü arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ethernet 1 Gbit/s: 2 x RJ45-8P8C (PC/NET) soket
 - USB kulaklıklar ve diğer aksesuarlar:³ USB 2.0 tip A bağlantı noktası
 - Kablolü alıcı: RJ9-4P4C soketi
 - Kulaklık: RJ9-4P4C soketi
 - EHS adapter:¹ RJ12-6P6C soketi
- Kablosuz arayüzler
 - DECT: A230 ile isteğe bağlı ¹
 - WLAN: A210 ile isteğe bağlı ¹
- Sensörler
 - Kanca Anahtarı Sensörü
 - Ortam ışığı sensörü

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü-Tahrikli Web Kullanıcı Arabirimi (WUI) ile Yapılandırma ve Kurulum
 - Görsel ve İşlevsel UX Tasarlanmış Wui (Telefon Müdürü)
 - Şifre korumalı giriş
 - Secure web server/client (HTTPS)
- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Sağlama yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP / HTTPS / TFTP
 - Desteklenen DHCP konfigürasyon seçenekleri: 43 / 60 / 66 / 67
 - Gönvelli Yönlendirme ve Konfigürasyon Servisi (SRAPS) desteği
 - TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) / TR-369 ile uzaktan yönetim

- Tak ve Çalıştır (PNP) Desteği
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- Tanı
 - SIP izi, PCAP izi, Syslog
- İlgili Özellikler
 - İkili Firmware Bölümü

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Ağ Teknolojileri
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1Q)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - SIP (RFC 3261), SDP (RFC 3261), RTP (RFC 8866), RTCP (RFC 3550), RTCP-XR, SIP REFER method (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN (RFC 5389)
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711), SRTCP
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.3 incl. ciphers (forward secret & authenticated), HTTPS, IEEE 802.1X (EAP-TLS - RFC 5216)
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - TR-069, TR-069 Annex G (Eskiden TR-111), TR-369 (USP)

Birlikte çalışabilirlik

- Sertifikalı VoIP Ortağı

Dizin Desteği ve Arama Özellikleri

- 8 SIP kimliği / hesabı
 - 8 eşzamanlı aramalara kadar
- Dizin Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı dizin)
 - 10.000 girişe kadar yerel dizin
 - Telefon rehberi ithalat / ihracatı (CSV, XML)
 - XML telefon rehberi desteği
- Giden arama özellikleri
 - Fonksiyon tuşları ile hızlı arama
 - Hızlı arama
 - URL arama
 - Yerel arama planı
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Meşgulde otomatik tekrar arama
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
 - Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşlamıyor)²
 - İnterkom
 - Çoklu gönderim çağrıları
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
 - Çağrı engelleme: deny list, dinamik merkezi kara liste kontrolü², isimsiz aramalar, Rahatsız Etmeyin (DND) modu
- Bağlı arama özellikleri

- Mikrofonu sessize alma
- Bekletme
- Bekletmede müzik²
- Kör aktarma
- Katıldı Çağrı Transferi
- 2+1 yerel konferans
- Çağrı park etme, parktan geri alma²
- Client Matter Code (CMC)²
- İlgili Özellikler
 - cevapsız, alındı, aranan, reddedildi ve saptalı aramalar 'nin çağrı geçmişi listeleri
 - Dahili hat görüntüleme (Busy lamp field), çağrı alma²

Çevre koşulları


- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - 35 °C
- Olmayan sıcaklık: -10 °C - 45 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - IP Masası Telefonu D862
 - Kaide
 - Kablolulu alıcı
 - Ethernet kablosu: 1,5 m
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü
 - Snom 10W PSU (PN 00004570)
- Duvara Montaj seti
 - D8xx WM (PN 00004544)
- Kablolu geniş bant alıcısı
 - D8xx WB receiver (PN 00004561)
- USB dongle
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- EHS adapter
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla RJ9
 - Binaural: A100D (PN 00004342)
 - Monaural: A100M (PN 00004341)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla USB
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
 - Monaural: A330M (PN 00004597)
- DECT kulaklık aracılığıyla RJ9
 - A170 (PN 00004387)
- DECT kulaklık aracılığıyla USB (DECT)
 - A150 (PN 00004388)
- Üçüncü taraf kulaklık desteği
 - Lütfen uyumluluk listesini kontrol edin
- Kablosuz konferans hoparlörü (USB)
 - C300 (PN 00004584)

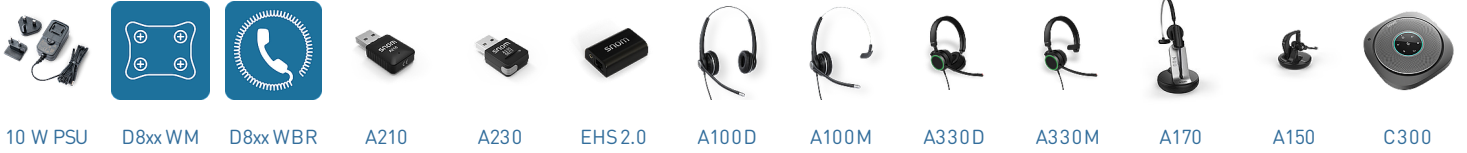

¹ Ayrı olarak mevcut

² PBX tarafından destekleniyorsa

Seriye Genel Bakış



D862



D865

Feragat

Daha fazla bilgi [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#)

Snom, Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle ürün adları, Snom Technology GmbH'nin kanuni korumaya tabi ticari markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz.