M65



DECT

Συμβατό με σύστημα πολλαπλών κεραιών

Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο

Συμβατά κεφαλόφωνα

Κλιπ ζώνης

Ειδοποίηση με δόνηση

Ήχος HD

Τηλεφωνικός κατάλογος

Αναβάθμιση OTA

Επαγγελματική τηλεφωνία DECT

Το Snom M65, είναι ιδανικό τηλέφωνο, αφού συνδυάζει την επαγγελματική επικοινωνία με τα έξυπνα χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων. Το M65 έχει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2" και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο για εύκολη χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο HD ήχος, εξασφαλίζει κρυστάλλινη ποιότητα συνομιλίας στις κλήσεις. Επίσης διαθέτει 6 πολυφωνικούς ήχους κλήσης και ειδοποίηση κλήσεων με δόνηση. Με το LED τριών χρωμάτων, ενημερώνει για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα τηλεφωνητή αλλά και το επίπεδο μπαταρίας. Η μπαταρία ιόντων λιθίου του τηλεφώνου παρέχει χρόνο αναμονής έως 10 ημέρες και χρόνο ομιλίας έως 18 ώρες. Όταν το M65, είναι συνδεδεμένο με τα Snom M400 ή M900, παρέχει χαρακτηριστικά όπως τηλεφωνητή, αυτόματη εκτροπή κλήσης, λίστα κλήσεων, αναγνώριση κλήσεων ή εταιρικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Ακουστικό DECT M65 | μαύρο | PN 00003969, EAN 4260059581813, UPC 811819011817
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο
- Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις
  - A → 141 mm
  - B → 48 mm
  - C → 24 mm

  Βάρος (περίπου)
  - 123 γρ.

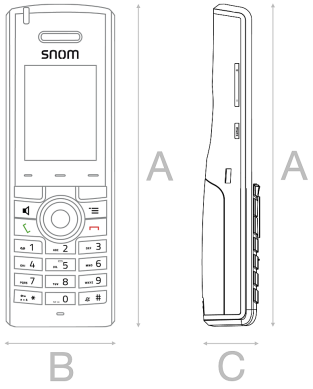

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
  - Οθόνη TFT υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη, φωτιζόμενη, γραφικών, 8 γραμμών, 6 γραμμές μενού ή περιοχή εναλλασσόμενου κειμένου, 16 χαρακτήρες ανά γραμμή
  - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,0" (50 mm)
  - Ανάλυση: 176 × 220 pixel
- Ακουστικό DECT: 2 Ενδείξεις LED
  - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED τριών χρωμάτων
  - Ένδειξη κατάστασης πλήκτρων ήχου: 1 κόκκινο LED
- Βάση φόρτισης: 1 ενδεικτικό LED
  - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης: 1 μπλε LED

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- συνολικά 27 φυσικά πλήκτρα
  - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη
  - Πλήκτρο πλοήγησης 5 κατευθύνσεων
  - 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
  - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου:
    - Μεγάφωνο (με κόκκινη λυχνία LED)
    - Σίγαση
    - Ένταση ήχου + / -
  - 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών:
    - Μενού
    - Ανοιχτή γραμμή
    - Κλειστή γραμμή / Ακύρωση
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Ήχος πλήκτρων
  - Κλείδωμα πληκτρολογίου

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο βάσης | Ηχείο βάσης | Εξωτερικό μεγάφωνο
  - Λειτουργία μεγαφώνου
  - Πλήρως αμφίδρομη, Ήχος HD
- Κωδικοποιητές ήχου
  - Διαπραγμάτευση κωδικοποιητή
  - G.722, G.726, G.711
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Αντιστοίχηση ήχων κλήσης: 6
  - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
  - Ειδοποίηση με δόνηση

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
  - Ακουστικό DECT: Μπαταρία 1.100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος φόρτισης έως 8 ώρες, έως 250 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση αναμονής, έως 18 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 16 ώρες αυτονομίας σε συνομιλία ευρείας ζώνης
  - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου: θύρα σύνδεσης 3,5 mm
  - Βάση φόρτισης: 5,5 mm ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
  - Συνδεσιμότητα δικτύου: DECT[1]

© 2026 Snom Technology GmbH

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
  - Έως 100 καταχωρήσεις στο ασύρματο
  - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
  - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
  - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
  - **Φραγή κλήσεων:** Λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
  - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
  - Αυτόματη απάντηση
  - Εκτροπή κλήσεων
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
  - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
  - Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
  - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
  - Αναμονή
  - Άμεση μεταφορά κλήσεων
  - Μεταφορά κλήσης με ειδοποίηση
  - Τοπική συνδιάσκεψη 3 συμμετεχόντων
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Λίστα 50 αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων
  - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων
  - Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή

Διεπαφή χρήστη και ρυθμίσεις

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Τοπικές ρυθμίσεις:
  - Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Πολωνικά
  - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT[1]
  - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
  - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
  - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
  - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
  - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
  - Ευρώπη: < 250 mW
  - ΗΠΑ: < 140 mW
- Κάλυψη
  - Έως 50 m σε εσωτερικούς χώρους
  - Εμβέλεια έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Ενημέρωση εμβέλειας κάλυψης
  - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
  - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης
  - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
  - -10 °C - +50 °C
- Κατάσταση φόρτισης
  - 5 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Ακουστικό DECT M65
    - Μπαταρία
    - Κλιπ ζώνης
  - Βάση φόρτισης
    - Τροφοδοτικό
- Φυλλάδια
  - **Σύντομες οδηγίες χρήσης**

© 2026 Snom Technology GmbH

Συμβατές συσκευές Snom

- Σταθμός βάσης M400 (PN 00004587)



- Σταθμός βάσης M900 (PN 00004426)



- Σταθμός βάσης M900 outdoor (PN 00004478)



- DECT repeater M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)



Αξεσουάρ Snom

- Ενσύρματα ακουστικά μέσω θύρα σύνδεσης 3,5 mm
  - Μονοφωνικά: A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344)



  - Μονοφωνικά: A330M (PN 00004597)
  - Δύο ακουστικών: A330D (PN 00004598)



Ανταλλακτικά Snom

• Τροφοδοτικό PN 00004133	Τιμή μονάδας 7,00 € {MSRP}
• AU: Κλιπ τροφοδοτικού PN 00004155	Τιμή μονάδας 2,80 € {MSRP}
• Μπαταρία PN 00003932	Τιμή μονάδας 10,50 € {MSRP}
• Βάση φόρτισης PN 00004339	Τιμή μονάδας 21,00 € {MSRP}
• Κλιπ ζώνης PN 00004376	Τιμή μονάδας 10,50 € {MSRP}
• Χώρος μπαταριών PN 00004818	Τιμή μονάδας 4,20 € {MSRP}

[1] Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπιση Σειράς



M25 | M30 | M65 | M70 | M80 | M85 | M90 | M9B | M9T

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: Ιστότοπος M65 | **Snom Service Hub** | **Σύντομες οδηγίες χρήσης** | **Πληροφορίες εγγύησης** | **Έγκριση τύπου** | **Τοποθεσίες της εταιρείας**

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζενται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

© 2026 Snom Technology GmbH