M65



DECT

Compatible con multicelda

Teclado retroiluminado

Soporte para auriculares

Clip de cinturón

Alarma por vibración

Audio HD

Agenda

Actualización OTA

Telefonía profesional DECT

El diseño elegante y la amplia gama de funciones del teléfono Snom M65 DECT lo hacen particularmente adecuado para su uso en un entorno de oficina. El Snom M65 está equipado con una gran pantalla retroiluminada de 2" y de un teclado iluminado. El excelente audio HD garantiza una calidad de voz nítida para vuestras llamadas. Además de seis tonos de llamada asignables, el teléfono también está dotado de vibración para llamadas entrantes. Un LED en tres colores integrado proporciona información sobre las llamadas perdidas, mensajes en el buzón de voz y estado de carga de la batería. La batería de iones de litio del Snom M65 proporciona una autonomía de hasta 10 días en el modo de espera y hasta 18 horas de tiempo de conversación. En combinación con la base Snom M400/M900, el M65 también ofrece una variedad de funciones de telefonía convenientes, como intercambio de llamadas, conferencias, listas de llamadas o acceso directo a la agenda telefónica de la empresa.

Información general

- Información del producto
  - Auricular DECT M65 | negro | PN 00003969, EAN 4260059581813, UPC 811819011817
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio
- Diversidad de antenas: 2 antenas omnidireccionales internas

Dimensiones y peso

- Dimensiones
  - A → 141 mm
  - B → 48 mm
  - C → 24 mm

Peso (aprox.)

- 123 g

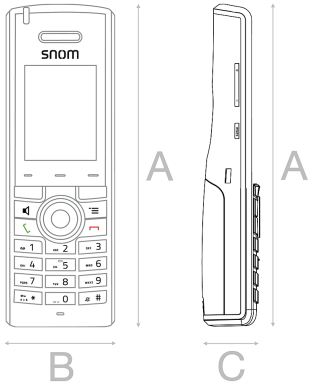

Pantalla e indicadores

- Pantalla
  - Pantalla TFT de cristal líquido (LCD), High Color, retroiluminada, gráfico, 8 líneas, 6 líneas para menús o áreas de contexto, 16 caracteres por línea
  - Dimensión (diagonal): 2,0" (50 mm)
  - Resolución: 176 × 220 píxeles
- Auricular DECT: 2 indicadores LED
  - Indicador de estado multiuso: 1 LED tricolor
  - Indicación del estado de las teclas de audio: 1 LED rojo
- Base de carga: 1 indicador LED
  - Indicación del estado de carga: 1 LED azul

Teclado y teclas de función

- 27 teclas físicas en total
  - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminada
  - Tecla de navegación de 5 vías
  - 3 teclas de función sensibles al contexto
  - 4 teclas de audio dedicadas:
    - Manos libres (con LED rojo)
    - Silencio
    - Volumen + / -
  - 3 teclas de función dedicadas:
    - Menú
    - Descolgar
    - Colgar / Cancelar
- Características relacionadas
  - Tonos de las teclas
  - Bloqueo del teclado

Dispositivos, códecs y características de audio

- Micrófono de la base | Altavoz de la base | Altavoz externo
  - Modo manos libres
  - Full Duplex, Audio HD
- Códecs de audio
  - Negociación de códec
  - G.722, G.726, G.711
- Características relacionadas
  - Tonos de llamada asignables integrados: 6
  - Compatible con audífonos (HAC)
  - Alarma por vibración

Interfaces y conexiones

- Alimentación
  - Auricular DECT: Batería 1 100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, con iones de litio, removible, recargable, tiempo de carga hasta 8 horas, hasta 250 horas de autonomía en modo de espera, hasta 18 h de conversación en códec banda estrecha, hasta 16 horas de autonomía en conversación con banda ancha
  - Base de carga: Alimentador 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Interfaces con cable
  - Conectividad auricular: enchufe de audio estándar de 3,5 mm
  - Base de carga: 5,5 mm conector coaxial
- Interfaces inalámbricas
  - Conectividad de red: DECT[1]

© 2026 Snom Technology GmbH

Directorio telefónico y funciones de llamada

- Hasta 2 llamadas simultáneas
- Directorio telefónico
  - Directorio local de hasta 100 registros
  - Directorio central en la base
  - LDAP (directorio telefónico centralizado en el servidor)
- Funciones en llamadas entrantes
  - Identificación de llamada (CLIP)
  - **Bloqueo de llamadas:** Modo No molestar (DND)
  - Aviso de llamada
  - Aceptación automática de las llamadas
  - Desvío de llamada
- Funciones en llamadas salientes
  - Rellamada (a través de la lista de llamadas efectuadas)
  - Marcación rápida a través de teclas de función
  - Ocultar número (CLIR)
- Funciones en llamadas en curso
  - Llamada en espera
  - Transferencia ciega de llamada
  - Transferencia de llamada con anuncio
  - Conferencia local de 3 vías (2+1)
- Características relacionadas
  - Registro de 50 llamadas fallidas, recibidas y marcadas
  - Notificación de llamadas perdidas
  - Notificación de mensajes pendientes

Interfaces de usuario y configuración

- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario del teléfono (PUI)
- Localización:
  - Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Sueco, Turco, Danés, Noruego, Polaco
  - Zona horaria, tono de llamada

Tecnología y características DECT

- Estándar: DECT[1]
  - Autentificación/encriptación de la base y del teléfono
  - Audio de banda ancha
- Banda de frecuencia
  - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
  - EE. UU: 1 920 - 1 930 MHz
  - América latina: 1 910 - 1 930 MHz
- Potencia de salida
  - Europa: < 250 mW
  - EE. UU: < 140 mW
- Cobertura
  - Hasta 50 m en interiores
  - Hasta 300 m en exteriores
- Características relacionadas
  - Aviso de cobertura
  - Auto-Registro cuando no está registrado
  - Sincronización fecha y hora de la base
  - Actualización de software sobre el aire (SUOTA)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento
  - -10 °C - +50 °C
- Condición de carga
  - 5 °C - +40 °C

Contenido

- Hardware
  - Auricular DECT M65
    - Batería
    - Clip de cinturón
  - Base de carga
    - Alimentador
- Documentación
  - **Guía de instalación rápida**

© 2026 Snom Technology GmbH

Dispositivos Snom compatibles



- Estación base M400 (PN 00004587)



- Estación base M900 (PN 00004426)



- Estación base M900 outdoor (PN 00004478)



- Repetidor DECT M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)

Accesorios Snom

- Auriculares con cable a través de enchufe de audio estándar de 3,5 mm
  - Monoaural: A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344)



  - Monoaural: A330M (PN 00004597)
  - Biaural: A330D (PN 00004598)



Repuestos Snom

• Alimentador PN 00004133	Precio unitario 7,00 € {MSRP}
• AU: Clips de alimentación PN 00004155	Precio unitario 2,80 € {MSRP}
• Batería PN 00003932	Precio unitario 10,50 € {MSRP}
• Base de carga PN 00004339	Precio unitario 21,00 € {MSRP}
• Clip de cinturón PN 00004376	Precio unitario 10,50 € {MSRP}
• Compartimiento de la batería PN 00004818	Precio unitario 4,20 € {MSRP}

[1] Los dispositivos DECT fabricados para los Estados Unidos y Canadá se comercializan como DECT 6.0

Presentación de la gama



M25 | M30 | M65 | M70 | M80 | M85 | M90 | M9B | M9T

Aviso legal

Mayor información: Página web M65 | Snom Service Hub | Guía de instalación rápida | Información de garantía | Homologaciones | Sedes de la empresa

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.

© 2026 Snom Technology GmbH