M65



DECT

Komaptybilność z systemem wielbazowym

Podświetlana klawiatura

Wsparcie dla nagłownego zestawu słuchawkowego

Sprzączka do paska

Alarm wibracyjny

HD AUDIO

Książka adresowa

Aktualizacje OTA

Profesjonalna telefonia DECT

Łącząc wszechstronną funkcjonalność komunikacji biznesowej z intuicyjnymi funkcjami Snom M65 idealnie sprawdza się w profesjonalnej telefonii. M65 posiada duży podświetlany 2-calowy kolorowy wyświetlacz oraz podświetlaną klawiaturę ułatwiającą wybieranie numerów w słabych warunkach oświetleniowych. Szerokopasmowy dźwięk zapewnia krystalicznie czystą jakość rozmów, a oprócz 6 polifonicznych dźwięków dzwonka, słuchawka posiada również wibracyjne powiadomienie o połączeniach przychodzących. Zintegrowana trójkolorowa dioda LED informuje o nieodebranych połączeniach, wiadomościach poczty głosowej i niskim stanie baterii. Akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas czuwania nawet przy intensywnym użytkowaniu. Gdy M65 jest używany z bazą Snom M900 lub M400, możesz korzystać z wielu funkcji systemu telefonicznego, takich jak poczta głosowa, konferencje, identyfikacja rozmówcy czy bezpośrednie wyszukiwanie w firmowej książce adresowej.

Informacje podstawowe


- Informacje o produkcie
  - Słuchawka DECT M65 | czarny | PN 00003969, EAN 4260059581813, UPC 811819011817
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku
- Zróżnicowanie antnowe: 2 wewnętrzne anteny wielokierunkowe

Wymiary i waga

- Wymiary
  - A → 141 mm
  - B → 48 mm
  - C → 24 mm

Waga (ok.)

- 123 g

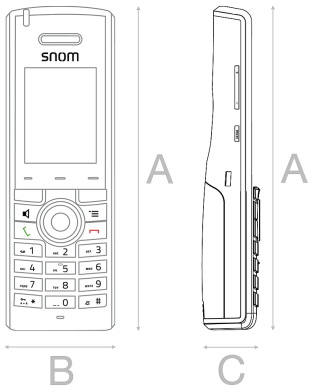

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
  - Wyświetlacz TFT z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem (LCD), wielokolorowy, podświetlany, graficzny, 8 linie, 6 linii dla menu lub obszaru kontekstowego, 16 oznaczeń dla linii
  - Przekątna wyświetlacza: 2,0"
  - Rozdzielczość: 176 × 220 pikseli
- Słuchawka DECT: 2 diody LED
  - Wielofunkcyjna kontrolka stanu: 1 trójkolorowa dioda LED
  - Wskazanie stanu przycisków audio: 1 czerwona dioda LED
- Podstawka ładująca: 1 dioda LED
  - Wskazanie stanu naładowania: 1 niebieska dioda LED

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- łącznie 27 przycisków fizycznych
  - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
  - 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
  - 3 klawisze funkcyjne kontekstowe
  - 4 przyciski audio:
    - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
    - Wycisz
    - Regulacja głośności + / -
  - 3 przyciski funkcyjne:
    - Menu
    - Słuchawka podniesiona
    - Połącz / Anuluj
- Funkcje powiązane
  - Dźwięki klawiszy
  - Blokada klawiatury

Urządzenia audio, kodeki i funkcje

- Mikrofon stacji bazowej | Głośnik stacji bazowej | Głośnik zewnętrzny
  - Tryb głośnomówiący
  - Pełny dupleks, HD AUDIO
- Kodeki audio
  - Negocjacja kodeka
  - G.722, G.726, G.711
- Funkcje powiązane
  - Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka: 6
  - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
  - Alarm wibracyjny

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
  - Słuchawka DECT: Akumulator 1 100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, litowo-jonowa, wymienna, do wielokrotnego ładowania, czas ładowania do 8 godzin, do 250 godzin pracy w trybie gotowości, do 18 godzin rozmowy NB, do 16 godzin autonomii w rozmowie szerokopasmowej
  - Podstawka ładująca: Zasilacz 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Interfejsy przewodowe
  - Łączność zestawu słuchawkowego: złącze 3,5 mm
  - Podstawka ładująca: 5,5 mm koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
  - Łączność sieciowa: DECT[1]

© 2026 Snom Technology GmbH

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Do 2 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
  - Lokalna książka adresowa obsługująca do 100 wpisów
  - Centralna książka adresowa na stacji bazowej
  - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)
- Funkcje połączeń przychodzących
  - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
  - **Blokowanie połączeń:** Tryb Nie przeszkadzać (DND)
  - Połączenie oczekujące / zamiana połączeń
  - Automatyczna odpowiedź
  - Przekierowanie połączeń
- Funkcje połączeń wychodzących
  - Ponowne wybieranie (z poziomu listy połączeń wychodzących)
  - Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
  - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
- Funkcje zarządzania połączeniami
  - Wstrzymaj
  - Przełączenie bezpośrednie
  - Transfer połączenia z ogłoszeniem
  - 3-stronne (2+1) lokalne konferencje
- Funkcje powiązane
  - Historia połączeń 50 nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń
  - Powiadomienie o nieodebranych połączeniach
  - Notyfikacja o oczekującej wiadomości głosowej

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Lokalizacja:
  - Języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, szwedzki, turecki, duński, norweski, polski
  - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT[1]
  - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
  - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasmo częstotliwości
  - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
  - USA: 1 920 - 1 930 MHz
  - Ameryka Łacińska: 1 910 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
  - Europa: < 250 mW
  - USA: < 140 mW
- Zasięg
  - Do 50 m w pomieszczeniach
  - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Funkcje powiązane
  - Ostrzeżenie o zasięgu
  - Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana
  - Data i czas synchronizacji ze stacji bazowej
  - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy
  - -10 °C - +50 °C
- Warunki podczas ładowania
  - 5 °C - +40 °C

Zawartość opakowania

- Sprzęt
  - Słuchawka DECT M65
    - Akumulator
    - Sprzączka do paska
  - Podstawka ładująca
    - Zasilacz
- Dokumentacja
  - **Skrócona instrukcja obsługi**

© 2026 Snom Technology GmbH

Kompatybilne urządzenia Snom

- Stacja bazowa M400 (PN 00004587)



- Stacja bazowa M900 (PN 00004426)



- Stacja bazowa M900 outdoor (PN 00004478)



- Wzmacniacz DECT M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)



Akcesoria Snom

- Przewodowy zestaw słuchawkowy przez złącze 3,5 mm
  - Jednouszny: A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344)



  - Jednouszny: A330M (PN 00004597)



  - Dwuuszny: A330D (PN 00004598)



Części zamienne Snom

• Zasilacz PN 00004133	Cena jednostkowa 7,00 € {MSRP}
• Wersja AU: Klipsy do zasilacza PN 00004155	Cena jednostkowa 2,80 € {MSRP}
• Akumulator PN 00003932	Cena jednostkowa 10,50 € {MSRP}
• Podstawka ładująca PN 00004339	Cena jednostkowa 21,00 € {MSRP}
• Sprzączka do paska PN 00004376	Cena jednostkowa 10,50 € {MSRP}
• Komora baterii PN 00004818	Cena jednostkowa 4,20 € {MSRP}

[1] Urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

Przegląd serii



M25 | M30 | M65 | M70 | M80 | M85 | M90 | M9B | M9T

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: Strona internetowa M65 | **Snom Service Hub** | **Skrócona instrukcja obsługi** | **Informacje na temat gwarancji** | **Homologacja** | **Lokalizacje firm**

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

© 2026 Snom Technology GmbH