M65



DECT

Compatível com multicélula

Teclado retroiluminado

Suporte auscultadores

Presilha

Alarme vibratório

Áudio HD

Agenda

Atualizações OTA

Telefonia DECT profissional

O telefone M65 DECT da Snom tem uma aspeto elegante e o alcance de extensão das funções torna-o especialmente adequado para ser utilizado num ambiente de escritório. O Snom M65 está equipado com um ecrã grande de 2" retroiluminado e teclado iluminado. O excelente áudio HD garante uma qualidade de voz das chamadas cristalina. Além dos seis toques atribuídos, o auscultador também oferece alerta com vibração de chamadas em entrada. Um LED tricolor integrado fornece informação de chamadas perdidas, caixa de mensagens e estado de carga da bateria. A bateria de ião lítio da Snom M65 fornece até 10 dias em stand-by e até 18 horas para falar. Em combinação com a base Snom M400/M900, o M65 também oferece uma variedade de funções de telefonia convenientes tais como troca de chamadas, conferência, listas de chamadas ou acesso direto à lista telefónica da empresa.

Informações gerais


- Informações sobre o produto
  - Auscultador DECT M65 | preto | PN 00003969, EAN 4260059581813, UPC 811819011817
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivaninha
- Diversidade de antenas: 2 antenas omnidirecionais internas

Dimensões e peso

- Dimensões
  - A → 141 mm
  - B → 48 mm
  - C → 24 mm

Peso (aprox.)

- 123 g

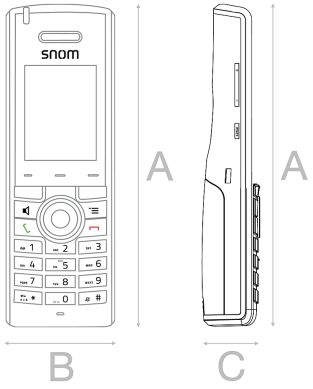

Ecrã e indicadores

- Ecrã
  - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), High Color, retroiluminado, gráfico, 8 linhas, 6 linhas para menus ou contexto por linha, 16 caracteres por linha
  - Tamanho (diagonal): 2,0" (50 mm)
  - Resolução: 176 × 220 pixeis
- Auscultador DECT: 2 indicadores LED
  - Indicação de status multiuso: 1 LED tricolor
  - Indicação do estado das teclas de áudio: 1 LED vermelho
- Base de carregamento: 1 indicador LED
  - Indicação do estado de carga: 1 LED azul

Teclado e teclas de função

- 27 teclas físicas no total
  - 12 teclas (teclado do telefone padrão ITU), retroiluminado
  - Tecla de navegação de 5 direções
  - 3 teclas de função sensíveis ao contexto
  - 4 teclas de áudio dedicadas:
    - Alta-voz (com LED vermelho)
    - Silencioso
    - Volume + / -
  - 3 teclas de função dedicadas:
    - Menu
    - Fora do gancho
    - No gancho / Cancelar
- Características relacionadas
  - Sons das teclas
  - Bloqueio das teclas

Características, codecs e dispositivos áudio

- Microfone da base | Altifalante da base | Altifalante externo
  - Modo alta-voz
  - Full duplex, Áudio HD
- Codec de áudio
  - Negociação de Codec
  - G.722, G.726, G.711
- Características relacionadas
  - Toques integrados atribuíveis: 6
  - Compatível com aparelhos auditivos (HAC)
  - Alarme vibratório

Interfaces e ligações

- Alimentação
  - Auscultador DECT: Bateria 1.100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, de iões de lítio, removível, recarregável, tempo de recarga até 8 h, até 250 h de autonomia em standby, até 18 h de conversação NB, até 16 h de autonomia em conversação em banda larga
  - Base de carregamento: Alimentador 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Interfaces para fios
  - Conectividade dos auriculares: 3,5 mm jack de áudio
  - Base de carregamento: 5,5 mm conector (tomada)
- Interfaces sem fios
  - Conetividade de rede: DECT[1]

© 2026 Snom Technology GmbH

Agenda e funções de chamada

- Até 2 chamadas simultâneas
- Agenda
  - Diretório local com até 100 entradas
  - Agenda central na estação base
  - LDAP (agenda centralizada no servidor)
- Funções de chamada recebida
  - Identificação do autor da chamada (CLIP)
  - **Bloqueio de chamadas:** Modo Não Incomodar (DND)
  - Aviso de chamada
  - Aceitação automática das chamadas
  - Desvio de chamadas
- Funções de chamada de saída
  - Remarcação do número (através da lista de chamadas realizadas)
  - Discagem rápida através de teclas de função
  - Restrição de Identificação da Linha de Chamada (CLIR)
- Funções de chamada ativa
  - Colocar em espera
  - Transferência sem anúncio
  - Transferência com anúncio
  - Conferência local de 3 vias (2+1)
- Características relacionadas
  - Histórico de 50 chamadas perdidas, recebidas, marcadas
  - Notificação de chamadas perdidas
  - Notificação de mensagem de voz em espera

Interfaces de utilizador e configuração

- Configuração através da interface de utilizador do telefone (PUI)
- Localização:
  - Línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, português, sueco, turco, dinamarquês, norueguês, polaco
  - Fuso horário, tom de chamada

Tecnologia e características DECT

- Padrão: DECT[1]
  - Autenticação / criptografia de base e telefone
  - Áudio de banda larga
- Faixa de frequência
  - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
  - EUA: 1 920 - 1 930 MHz
  - América Latina: 1 910 - 1 930 MHz
- Potência de saída
  - Europa: < 250 mW
  - EUA: < 140 mW
- Cobertura
  - Até 50 m em ambientes internos
  - Alcance de até 300 m ao ar livre
- Características relacionadas
  - Aviso de cobertura
  - Auto-registo automático quando não está registado
  - Sincronização de data e hora a partir da estação base
  - Atualização de software sobre o ar (SUOTA)

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento
  - -10 °C - +50 °C
- Condição de carregamento
  - 5 °C - +40 °C

Conteúdo da embalagem

- Hardware
  - Auscultador DECT M65
    - Bateria
    - Presilha
  - Base de carregamento
    - Alimentador
- Documentação
  - **Guia de instalação rápida**

© 2026 Snom Technology GmbH

Dispositivos Snom compatíveis



- Estação base M400 (PN 00004587)



- Estação base M900 (PN 00004426)



- Estação base M900 outdoor (PN 00004478)



- Repetidor DECT M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)

Acessórios da Snom

- Auriculares com fios via 3,5 mm jack de áudio
  - Monoaural: A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344)



  - Monoaural: A330M (PN 00004597)
  - Binaural: A330D (PN 00004598)



Peças de reposição Snom

• Alimentador PN 00004133	Preço unitário 7,00 € {MSRP}
• AU: Clipes de alimentação PN 00004155	Preço unitário 2,80 € {MSRP}
• Bateria PN 00003932	Preço unitário 10,50 € {MSRP}
• Base de carregamento PN 00004339	Preço unitário 21,00 € {MSRP}
• Presilha PN 00004376	Preço unitário 10,50 € {MSRP}
• Compartimento da bateria PN 00004818	Preço unitário 4,20 € {MSRP}

[1] Os dispositivos DECT fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0

Visão geral da série



M25 | M30 | M65 | M70 | M80 | M85 | M90 | M9B | M9T

Isenção de responsabilidade

Outras informações: Página web M65 | **Snom Service Hub** | **Guia de instalação rápida** | **Informações de garantia** | **Homologações** | **Sedes da empresa**

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.

© 2026 Snom Technology GmbH