# M65




DECT

Совместимость с микросотовой системой

Клавиатура с подсветкой

Подключение гарнитуры

Зажим для ремня

Вибрация

HD-аудио

Каталог

Обновления OTA

## Профессиональная DECT·телефония

Элегантный DECT-телефон Snom M65 с широким набором функций прекрасно подходит для профессионального применения в офисных условиях. Snom M65 оснащен большим двухдюймовым экраном с подсветкой и подсвечиваемой клавиатурой. Превосходное аудио высокого разрешения обеспечивает кристально чистое качество передачи голоса во время разговора. Помимо шести настраиваемых мелодий звонка в этой трубке имеется также функция вибрационного оповещения о поступлении входящих вызовов. Встроенный трехцветный светодиод уведомляет о наличии пропущенных вызовов, голосовых сообщений и степени заряженности батареи. Благодаря литиево-ионному аккумулятору модель Snom M65 может функционировать до 10 дней работы в режиме ожидания и до 18 часов в режиме разговора. При использовании M65 в сочетании с базой Snom M400 или M900 становятся доступными многочисленные телефонные функции, такие как автоматическая переадресация вызовов, конференц-связь, журнал звонков или прямой поиск в корпоративном каталоге абонентов.

## Основные сведения


- Информация о товаре
  - Трубка DECT M65 | черный | PN 00003969, EAN 4260059581813, UPC 811819011817
- Размещение: В помещении, на письменном столе
- Несколько антенн: 2 внутренние всенаправленные антенны

## Размеры и вес

- Размеры
  - A → 141 мм
  - B → 48 мм
  - C → 24 мм

Вес (приблизительный)

- 123 г

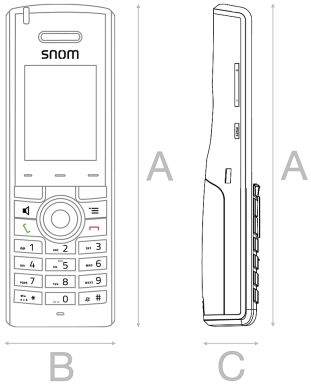


## Дисплей и индикаторы

- Дисплей
  - Жидкокристаллический экран TFT, High Color, с подсветкой, графический, 8 линии, 6 полос для меню или контекстной, 16 знаков на строчку
  - Размер (диагональ): 2,0" (50 мм)
  - Разрешение: 176 × 220 пикселей
- Трубка DECT: 2 светодиодные индикаторы
  - Многофункциональный индикатор состояния: 1 трехцветный светодиод
  - Индикатор состояния аудио-клавиш: 1 красный светодиод
- Зарядная подставка: 1 светодиодный индикатор
  - Индикатор состояния заряда: 1 синий светодиод

## Клавиатура и функциональные клавиши

- всего 27 механических клавиш
  - 12 клавиш (телефонная клавиатура стандарта ITU), с подсветкой
  - 5-позиционная клавиша навигации
  - 3 контекстно-зависимые функциональные клавиши
  - 4 специальные клавиши управления звуком:
    - Громкая связь (с красным светодиодом)
    - Отключение звука
    - Увеличение/уменьшение громкости + / -
  - 3 специальные функциональные клавиши:
    - Меню
    - Снять трубку
    - Положить трубку / Отмена
- Дополнительные функции
  - Клавишные сигналы
  - Блокировка клавиатуры

## Функции аудио

- Микрофон на корпусе | Динамик на корпусе | Внешний динамик
  - Режим громкой связи
  - Полный дуплекс, HD аудио
- Аудио кодеки
  - Согласование кодеков
  - G.722, G.726, G.711
- Дополнительные функции
  - Встроенные настраиваемые мелодии звонка: 6
  - Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)
  - Вибрация

## Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
  - Трубка DECT: Аккумулятор 1 100 мАч, 3,7 В, 4,1 Вт, ионно-литиевый, съемный, с возможностью подзарядки, время подзарядки до 8 ч, до 250 ч автономии в режиме ожидания, до 18 ч в режиме разговора NB, до 16 ч автономии в широкополосном режиме разговора
  - Зарядная подставка: Адаптер питания 100 - 240 В, AC, 50 - 60 Гц, 250 мА | 5,5 В, DC, 600 мА
- Проводные интерфейсы
  - Подключение гарнитуры: 3,5 мм аудиоразъем
  - Зарядная подставка: 5,5 мм коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
  - Сетевое подключение: DECT[1]


© 2026 Snom Technology GmbH

### Телефонная книга и функции вызова

- До 2 одновременных вызовов
- Поддержка каталогов
  - Локальный каталог до 100 записей
  - Централизованный каталог на базовой станции
  - LDAP (серверный каталог)
- Функции входящего вызова
  - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
  - **Блокировка вызовов:** Режим DND (не беспокоить)
  - Ожидание вызова
  - Автоматический ответ
  - Переадресация вызова
- Функции исходящих вызовов
  - Повторный набор номера (из журнала вызовов)
  - Быстрый набор через функциональные клавиши
  - Ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR)
- Управление вызовами
  - Функция удержания
  - Переадресация вызова без уведомления
  - Переадресация вызова с уведомлением
  - 3 х сторонняя (2+1) конференция
- Дополнительные функции
  - История вызовов: 50 пропущенных, полученных, набранных звонков
  - Уведомление о пропущенных звонках
  - Уведомление о наличии голосовых сообщений

### Пользовательские интерфейсы и настройки

- Настройка через телефонный интерфейс пользователя (PUI)
- Локализация:
  - Языки: Английский, немецкий, Французский, Итальянский, испанский, Нидерландский, Португальский, Шведский, Турецкий, датский, норвежский, Польский
  - Часовой пояс, тон вызова

### Технология и характеристики DECT

- Стандартно: DECT[1]
  - Аутентификация/шифрование базы и трубки
  - Широкополосный звук
- Частотный диапазон
  - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
  - США: 1 920 - 1 930 МГц
  - Латинская Америка: 1 910 - 1 930 МГц
- Выходная мощность
  - Европа: < 250 мВт
  - США: < 140 мВт
- Диапазон покрытия
  - До 50 м в закрытых помещениях
  - радиус действия до 300 м вне помещений
- Дополнительные функции
  - Предупреждение о диапазоне покрытия
  - Авторегистрация, когда не зарегистрирована
  - Синхронизация даты и времени с базовой станции
  - Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)

### Условия окружающей среды

- Рабочая температура
  - -10 °C - +50 °C
- Условие зарядки
  - 5 °C - +40 °C

### Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
  - Трубка DECT M65
    - Аккумулятор
    - Зажим для ремня
  - Зарядная подставка
    - Адаптер питания
- Документация
  - **Краткое руководство по установке**


© 2026 Snom Technology GmbH

### Совместимые устройства Snom

- Базовая станция M400 (PN 00004587)



- Базовая станция M900 (PN 00004426)



- Базовая станция M900 outdoor (PN 00004478)



- Репитер DECT M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)



### Аксессуары Snom

- Проводная гарнитура через 3,5 мм аудиоразъем
  - Моноуральная: A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344)



  - Моноуральная: A330M (PN 00004597)



  - Бинауральная: A330D (PN 00004598)



### Запасные части Snom

| | |
|---|---|
| • Адаптер питания PN 00004133 | Цена за единицу 7,00 € {MSRP} |
| • Австралия: Зажимы питания PN 00004155 | Цена за единицу 2,80 € {MSRP} |
| • Аккумулятор PN 00003932 | Цена за единицу 10,50 € {MSRP} |
| • Зарядная подставка PN 00004339 | Цена за единицу 21,00 € {MSRP} |
| • Зажим для ремня PN 00004376 | Цена за единицу 10,50 € {MSRP} |
| • Батарейный отсек PN 00004818 | Цена за единицу 4,20 € {MSRP} |

[1] Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

### Обзор серии



M25 M30 M65 M70 M80 M85 M90 M9B M9T

### Отказ от ответственности

**Дополнительная информация: Интернет-страница M65** | **Snom Service Hub** | **Краткое руководство по установке** | **Информация о гарантии** | **Типовые сертификаты** | **Местонахождение компании**

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.


© 2026 Snom Technology GmbH