M65



DECT

Çok hücreli uyumlu

Arka aydınlatmalı tuş takımı

Kulaklık bağlanabilir

Kemer klipsi

Titreşim alarmı

HD Ses

Dizin

OTA Güncellemeleri

Profesyonel DECT telefon

Snom M65 DECT ahize, zarif görünümü ve geniş işlev yelpazesi sayesinde, özellikle ofis ortamında kullanım için ideal bir cihaz. Snom M65'te, arka aydınlatmalı geniş bir 2" ekran ile aydınlatmalı tuş takımı bulunmaktadır. Mükemmel HD ses sistemi sayesinde, aramalarınız oldukça berrak bir ses kalitesi ile gerçekleşir. Ahize, altı zil sesi yükleme özelliğinin yanı sıra, gelen aramalar için de titreşimli uyarı verir. Üç renkli entegre LED ise cevapsız aramalar, sesli mesajlar ve şarj durumu ile ilgili bilgiler sunar. Snom M65, lityum iyon pili sayesinde, 10 güne kadar bekleme ve 18 saate kadar konuşma süresine sahiptir. M65 ayrıca, Snom M400/M900 kaide ile birleşerek, arama değiştirme, konferans, arayan listeleri veya şirket telefon rehberine doğrudan erişim gibi bir takım kullanışlı telefon özelliklerine sahiptir.

Temel bilgiler


- Ürün bilgisi
  - DECT ahize M65 | siyah | PN 00003969, EAN 4260059581813, UPC 811819011817
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü
- Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar
  - A → 141 mm
  - B → 48 mm
  - C → 24 mm

Ağırlık (yaklaşık)

- 123 g

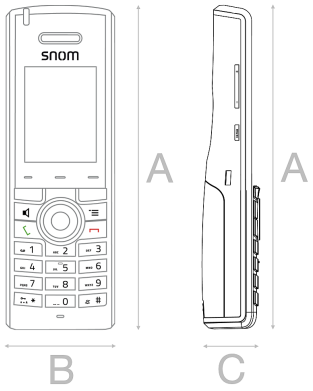

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
  - TFT likit kristal ekran (LCD), yüksek renk, arkadan aydınlatmalı, grafiksel, 8 hatlı, 6 menü ya da bağlam alanı satırı, Satırda 16 karakter
  - Boyutu (çapraz): 2,0" (50 mm)
  - Çözünürlük: 176 × 220 piksel
- DECT ahize: 2 LED gösterge
  - Çok amaçlı durum göstergesi: 1 üç renkli LED
  - Ses tuşları durum göstergesi: 1 kırmızı LED
- Şarj yuvası: 1 LED gösterge
  - Şarj göstergesi: 1 mavi LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 27 sabit tuş
  - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı
  - 5-yönlü gezinme tuşu
  - Duruma özel 3 işlev tuşu
  - 4 özel ses tuşu:
    - Hoparlör (kırmızı LED'li)
    - Sessize alma
    - Ses + / -
  - 3 özel işlev tuşu:
    - Menü
    - Ahize açık
    - Ahize kapalı / İptal
- İlgili Özellikler
  - Tuş tonları
  - Tuş kilidi

Ses Özellikleri

- Kasa mikrofonu | Gövde hoparlörü | Harici hoparlör
  - Hoparlör modu
  - Tam çift yönlü, HD Ses
- Ses kodekleri
  - Kodek anlaşması
  - G.722, G.726, G.711
- İlgili Özellikler
  - Dahili atanabilir zil sesleri: 6
  - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
  - Titreşim alarmı

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
  - DECT ahize: Pil 1.100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, lityum-iyon, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 8 saate kadar şarj süresi, 250 saate kadar bekleme süresi, 18 saate kadar dar bant konuşma süresi, 16 saate kadar geniş bant konuşma süresi
  - Şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Kablolu arayüzler
  - Kulaklık bağlantısı: 3,5 mm ses jakı
  - Şarj yuvası: 5,5 mm koaksiyel konektör
- Kablosuz arayüzler
  - Ağ bağlantısı: DECT[1]

© 2026 Snom Technology GmbH

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- Maksimum 2 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
  - 100 girişe kadar yerel rehber
  - Ana istasyonda merkezi rehber
  - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
- Gelen arama özellikleri
  - Arayan kimliği (CLIP)
  - **Çağrı engelleme:** Rahatsız Etmeyin (DND) modu
  - Çağrı bekletme
  - Otomatik cevaplama
  - Çağrı yönlendirme
- Giden arama özellikleri
  - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
  - İşlev tuşları ile hızlı arama
  - Arayan Hat Kimlik Sınırlaması (CLIR)
- Bağlı arama özellikleri
  - Bekletme
  - Anonssuz arama aktarma
  - Katılımlı arama aktarma
  - 3-yönlü (2+1) yerel konferans
- İlgili Özellikler
  - 50 cevapsız, gelen, giden arama geçmişi
  - Cevapsız aramaların bildirimi
  - Sesli mesaj bekliyor bildirimi

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Yerelleştirme:
  - Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Danca, Norveççe, Lehçe
  - Saat dilimi, çevir sesi

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT[1]
  - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
  - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
  - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
  - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
  - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
  - Avrupa: < 250 mW
  - ABD: < 140 mW
- Kapsama
  - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
  - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- İlgili Özellikler
  - Kapsam uyarısı
  - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
  - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu
  - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
  - -10 °C - +50 °C
- Şarj koşulu
  - 5 °C - +40 °C

Paket içeriği

- Donanım
  - DECT ahize M65
    - Pil
    - Kemer klipsi
  - Şarj yuvası
    - Güç adaptörü
- Belgeler
  - **Hızlı Kurulum Kılavuzu**

© 2026 Snom Technology GmbH

Uyumlu Snom cihazları



- Baz istasyonu M400 (PN 00004587)



- Baz istasyonu M900 (PN 00004426)



- Baz istasyonu M900 outdoor (PN 00004478)



- DECT tekrarlayıcı M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)

Snom aksesuarları

- Kablolu kulaklık aracılığıyla 3,5 mm ses jakı
  - Tek kanallı: A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344)





  - Tek kanallı: A330M (PN 00004597)
  - Çift kanallı: A330D (PN 00004598)



Snom yedek parçaları

• Güç adaptörü PN 00004133	Birim fiyat 7,00 € {MSRP}
• AU versiyonu: Güç adaptörü klipsleri PN 00004155	Birim fiyat 2,80 € {MSRP}
• Pil PN 00003932	Birim fiyat 10,50 € {MSRP}
• Şarj yuvası PN 00004339	Birim fiyat 21,00 € {MSRP}
• Kemer klipsi PN 00004376	Birim fiyat 10,50 € {MSRP}
• Battery compartment PN 00004818	Birim fiyat 4,20 € {MSRP}

[1] Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



M25 | M30 | M65 | M70 | M80 | M85 | M90 | M9B | M9T

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: M65 web sayfası | Snom Service Hub | Hızlı Kurulum Kılavuzu | Garanti Bilgileri | Tip Onayları | Şirket lokasyonları

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.

© 2026 Snom Technology GmbH