

SP800



Port USB



Support casque



Audio HD



Sécurité (TLS &
SRTP)



OpenVPN

La solution parfaite à tous pour faire des appels sans téléphone

Le SP800 de Snom est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent connecter leurs employés via le bureau à distance ou un Softclient via le Cloud, mais qui ne veulent pas renoncer à une qualité audio parfaite. Doté des caractéristiques du téléphone de bureau Snom

D862, le SP800 garantit aux utilisateurs l'expérience audio de première classe à laquelle ils sont habitués, sans pour autant faire de compromis sur la sécurité.

Informations générales


- Information produit
 - Téléphone de bureau IP SP800 | noir
bronze | PN 00004641, EAN 4262377560280,
UPC 810100350284
 - Système d'exploitation : Linux
- Environnement
 - Intérieur, montage mural¹

Dimensions et poids

- Dimensions
 - A → 110 mm
 - B → 110 mm
 - C → 30 mm

Poids (approximatif)

- 145 g

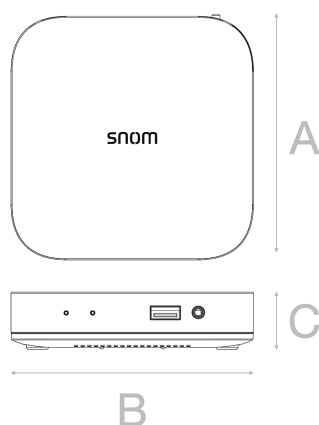

Indicateurs et touches

- 2 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel : 1 DEL verte
 - Indication du statut de puissance : 1 DEL rouge
- 1 touche de fonction dédiée : rétablissement

Caractéristiques audio

- Codecs audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.723.1, G.726, G.729, Opus
- Code DTMF (RFC2833) :
 - SIP-INFO, intrabande, hors-bande
- Caractéristiques associées
 - Générateur de bruit de confort (CNG)
 - Détection d'activité vocale (VAD)
 - Réponse en fréquence
 - Adaptive jitter buffer

- Packet Loss Concealment (PLC)

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#) : IEEE 802.3af, classe 3 | IEEE 802.3az⁴
 - Adaptateur secteur:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W¹
- Interfaces pour câble
 - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
 - Connectivité réseau : 2 prises RJ45-8P8C (PC/NET) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Casques USB et autres accessoires](#) :³ 2 ports USB 2.0 type A
 - Casque : prise audio 3,5 mm
 - Maintenance (Snom) : prise RJ12-6P6C (EHS)

Technologies et protocoles de mise en réseau

- Technologies de réseau
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocoles et techniques associés à la VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), RTCP-XR, méthode SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), ICE, [STUN](#)
- Protocoles VoIP sécurisés
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocoles réseau
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), NTP, [LDAP](#), [LLDP-MED](#), HTTP, [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocoles réseau sécurisés
 - [TLS V1.3](#) y compris la cryptographie forward secret & authenticated, HTTPS, [IEEE 802.1X \(EAP-TLS - RFC 5216\)](#)
- Protocoles de gestion à distance
 - [TR-069](#), TR-069 Annexe G (anciennement TR-111), [TR-369 \(USP\)](#), [uaCSTA over SIP](#), [CSTA over HTTP\(S\)](#)

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration via une interface utilisateur Web (WUI)
 - Refonte visuelle et fonctionnelle basée sur l'expérience utilisateur (Phone Manager)
 - Accès protégé par mot de passe
 - Serveur/Client web sécurisé (HTTPS)
- Couplage téléphonie-informatique (CTI)
 - uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)
- Configuration automatique via provisioning
 - Chargement des paramètres et du firmware via HTTP, HTTPS, TFTP
 - Options de provisioning DHCP supportés 43 / 60 / 66 / 67
 - Supporte Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)
 - Gestion à distance via protocoles TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) / TR-369
 - Support Plug & Play (PNP)
- Localisation
 - Langues
 - Fuseau horaire , tonalité d'appel
- Diagnostic
 - Trace SIP / PCAP
 - Syslog

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- 8 identités / comptes

Interopérabilité



- Répertoire
 - LDAP (annuaire téléphonique basé sur un serveur)
 - Annuaire local jusqu'à 10 000 entrées
 - Importer/Exporter le répertoire (CSV, XML)
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition depuis URL
 - Plan de numérotation (Dial Plan)
 - Rappel automatique de ligne occupée
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Restriction de l'identification de la ligne d'appel (CLIR)
 - Rappel de ligne occupée / non joignable²
- Caractéristiques des appels entrants
 - Appel en attente
 - Réponse automatique
 - **Blocage d'appels** : liste noire, contrôle dynamique de la liste des contacts bloqués², appels anonymes
 - Déviation d'appel
 - Déviation des appels

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Téléphone de bureau IP SP800
 - Câble Ethernet : 1,5 m
- Documentation
 - **Guide d'installation rapide**

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement :
 - 0 °C - +35 °C
- Température en veille :
 - -10 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) :
 - 5 % - 95 %

Accessoires Snom

- Adaptateur secteur 10 W PSU (PN 00004570)
- Injecteur PoE A5E (PN 00004079)
- **Kit de montage mural** SP800 WMK (PN 00004657)



Appareils Snom compatibles

- Casque câblé via USB
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
 - Monaural : A330M (PN 00004597)
- Casque BT par dongle Bluetooth
 - Binaural: A350D (PN 00004795)
 - Monaural : A350M (PN 00004658)
- Haut-parleur de conférence sans fil (USB) C300 (PN 00004584)



¹ Disponible séparément

² Si supporté par PBX

³ Veuillez vérifier la liste de compatibilité

⁴ Optionnel via logiciel

Aperçu de la gamme (dispositifs à application spéciale)



PA1+



SP800



E303/E303A

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web SP800](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Guide d'installation rapide](#) | [Manuel de l'Utilisateur](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.