

A350D



Бинауральная гарнитура Bluetooth / USB-донгл для Bluetooth

Краткое руководство пользователя



Английский



Немецкий



Итальянский



Французский



Испанский



Греческий




Польский



Русский


Подготовка к эксплуатации

(A) Распаковка и проверка комплектации

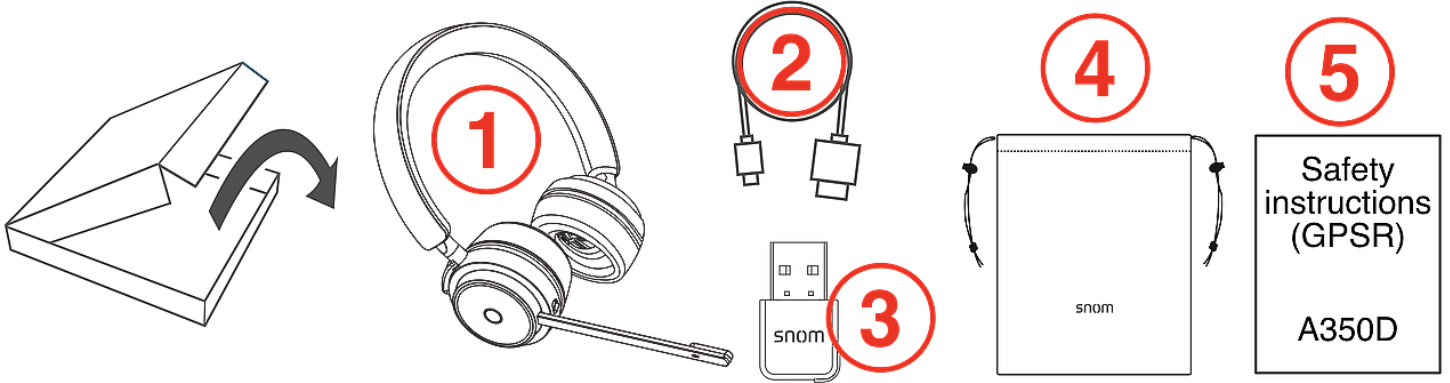

A-1: Бинауральная гарнитура Bluetooth A350D | **A-2:** 1 × кабель с разъемами USB-A и USB-C (1,2 м) | **A-3:** USB-донгл для Bluetooth A220¹ | **A-4:** Чехол | **A-5:** Указания по технике безопасности

(B) Основные компоненты устройства A350D

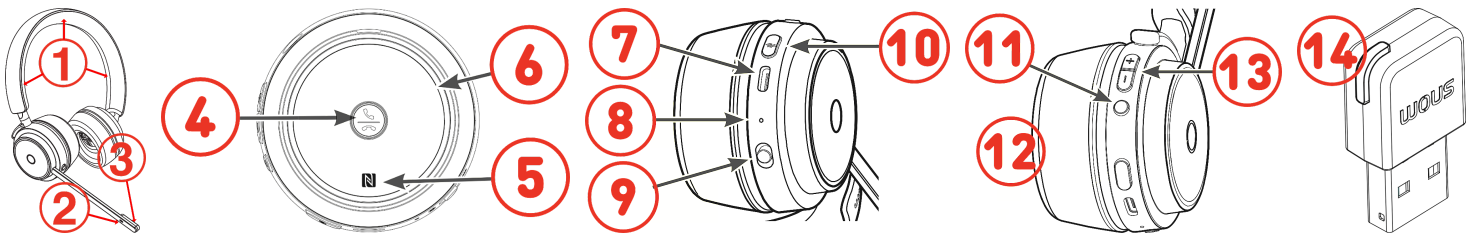

- **B-1:** Оголовье
- **B-2:** Микрофон на дужке микрофона
- **B-3:** Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод на дужке микрофона
- **B-4:** 1 специальная функциональная клавиша: принятие/завершение вызова
- **B-5:** Сопряжение мобильных устройств:² коммуникация ближнего поля (NFC)
- **B-6:** Индикация занятого состояния: 5 двухцветных светодиодов (красного и зеленого цвета)
- **B-7:** Питание через USB: 1 × USB-порт 2.0 типа C
- **B-8:** Многофункциональный индикатор состояния: 1 двухцветный светодиод (синего / зеленого цвета)
- **B-9:** 1 специальная функциональная клавиша:
 - включение и выключение
 - сопряжение Bluetooth
- **B-10:** 1 специальная функциональная клавиша: Отключение звука
- **B-11:** 1 контекстно-зависимая функциональная клавиша
 - Голосовой ассистент
 - Пуск / Остановка
- **B-12:** Динамик гарнитуры | наушник
- **B-13:** 2 специальные клавиши управления звуком: Громкость + / -
- **B-14:** **USB-донгл для Bluetooth A220**
 - Многофункциональный индикатор состояния: 1 синий светодиод


¹ Подходит только для Bluetooth-гарнитуры Snom

² Только для устройств с ОС Android™

Подготовка устройства A350D к эксплуатации

Примечание: Встроенный аккумулятор A350D должен быть полностью заряжен перед использованием.

(C) Зарядка аккумулятора

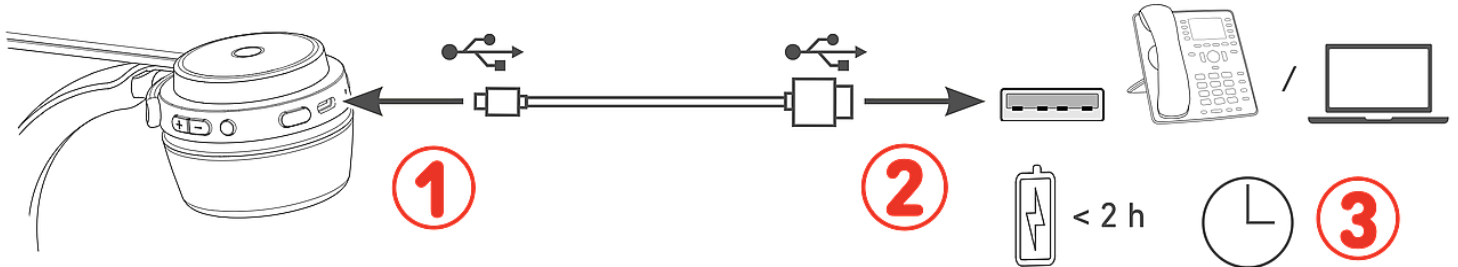


1. Вставьте разъем USB-C в соответствующий разъем **(B-7)** на гарнитуре.
2. Подключите разъем USB-A USB-кабеля к соответствующему разъему на настольном телефоне Snom или ПК/Мас.
3. Для полной зарядки аккумулятора, в зависимости от степени заряженности, может потребоваться до 2 часов. Уровень заряда батареи отображается с помощью **зеленого светодиодного индикатора состояния (B-8)**, который мигает каждые 5 секунд. Если **зеленый** индикатор горит неподвижно, значит, аккумулятор полностью заряжен.

Запуск A350D в эксплуатацию

(D) Подключение и включение

(D-1) USB-донгл для Bluetooth: Донгл позволяет совместимым устройствам без встроенного интерфейса Bluetooth использовать A350D в качестве гарнитуры. Гарнитура и донгл уже сопряжены и готовы к использованию.

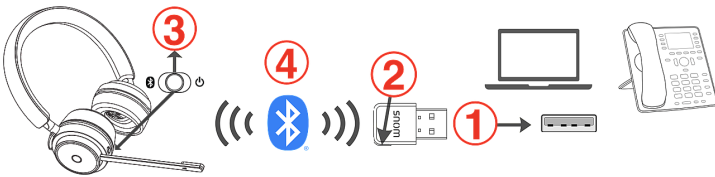

1. Вставьте Bluetooth-адаптер **(A-3)** в порт USB-A на настольном телефоне Snom или компьютере.
2. Синий светодиод на донгле начинает быстро мигать, что означает, что он находится в режиме сопряжения Bluetooth.
3. Включите A350D с помощью кнопки включения / сопряжения Bluetooth **(B-9)**. Для этого нужно переместить кнопку в среднее положение.

4. Успешное сопряжение подтверждается голосовым сообщением **Connected (Подключено)**. Соединение Bluetooth установлено, и теперь вы можете использовать A350D в качестве гарнитуры для соответствующего устройства. В настройках звука сопряженного устройства выберите **Snom A220** для входа и выхода. Для использования гарнитуры A350D с настольным телефоном Snom на нем нужно активировать режим наушников.

Snom 1xx, 3xx, 7xx:
Нажмите



Гарнитура

Snom 8xx:
Нажмите



Гарнитура

(D-2) Подключение к устройствам со встроенной поддержкой Bluetooth: процедура для использования гарнитуры A350D с устройством, оборудованным системой Bluetooth, (компьютером, настольным телефоном Snom, мобильным телефоном и т.п.).



1. Убедитесь в том, чтобы на устройстве, которое планируется использовать с гарнитурой A350D, было активировано подключение Bluetooth. На настольных телефонах Snom с поддержкой Bluetooth можно включить режим обнаружения Bluetooth через пользовательский интерфейс телефона (PUI). Подробные инструкции см. в соответствующем руководстве пользователя.
2. При первом использовании необходимо активировать режим сопряжения, переведя переключатель питания/Bluetooth **(B-9)** в положение Bluetooth и удерживая его в течение 3 секунд, пока индикатор состояния не начнет мигать синим цветом. Войдите в меню Bluetooth на компьютере, настольном телефоне или мобильном устройстве и выберите **Snom A350D** из списка устройств, доступных для сопряжения.
3. Успешное сопряжение подтверждается голосовым сообщением **Pairing successful, connected (Сопряжение успешно выполнено, подключено)**. Соединение Bluetooth установлено, и теперь вы можете использовать A350D в качестве гарнитуры для соответствующего устройства. В настройках звука сопряженного устройства выберите **Snom A350D** для входа и выхода. Для использования гарнитуры A350D с настольным телефоном Snom на нем нужно активировать режим наушников.

Snom 1xx, 3xx, 7xx:
Нажмите




Гарнитура

D8xx:
Нажмите



Гарнитура

(D-3) Подключение к устройствам со встроенной поддержкой NFC + Bluetooth:¹ процедура для использования гарнитуры A350D с мобильным устройством (мобильным телефоном, планшетным компьютером и т.п.), оснащенным функциями Bluetooth и NFC.

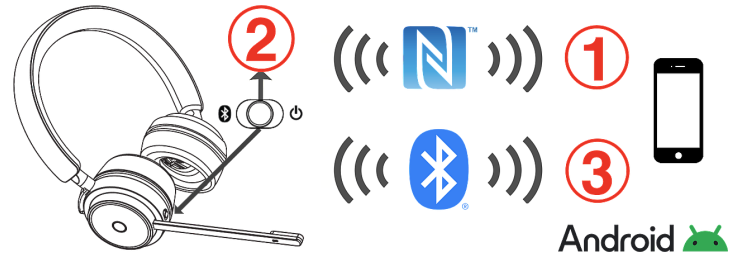

Android


¹ Только для устройств с ОС Android™

1. Убедитесь в том, чтобы на устройстве, которое планируется использовать с гарнитурой A350D, было активировано подключение Bluetooth/NFC.
2. Включите A350D с помощью кнопки включения / сопряжения Bluetooth **(B-9)**. Для этого нужно переместить кнопку в среднее положение.
3. Приблизьте зону NFC вашего мобильного устройства к логотипу NFC на гарнитуре. После успешного сопряжения NFC между A350D и вашим мобильным устройством будет установлено соединение Bluetooth, и теперь наушник можно использовать в качестве гарнитуры.

Настройка A350D

(E-1) Включение/выключение светодиодного индикатора занятости вручную

- **Выключение / Включение:** Нажмите

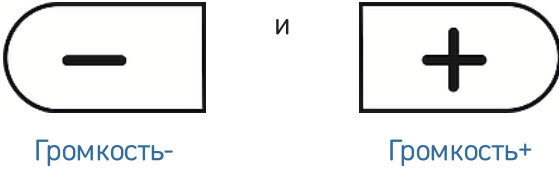

одновременно и удерживайте в течение 5 секунд.

- **Выключение:** Будет воспроизведен сигнал **Busylight off (Индикатор занятости выключен)**.
- **Включение:** Будет воспроизведен звуковой сигнал **Busylight on (Индикатор занятости включен)**.

(E-2) Сброс к настройкам по умолчанию и удаление сопряженных устройств.

1. Включите A350D с помощью кнопки включения / сопряжения Bluetooth **(B-9)**. Для этого нужно переместить кнопку в среднее положение.



Включение / Выключение

2. В режиме ожидания: Нажмите



Прием / Сброс вызова


Громкость+

одновременно и удерживайте в течение 5 секунд. Светодиод состояния поочередно замигает синим и зеленым цветом, по одной секунде каждый пять раз, а затем погаснет. Сброс настроек гарнитуры произведен.

(E-3) Включение/отключение голосовых подсказок


В настройках по умолчанию голосовые подсказки (только на английском языке) помогают пройти процесс настройки и информируют вас о состоянии гарнитуры.

- **Выключение:** Нажмите

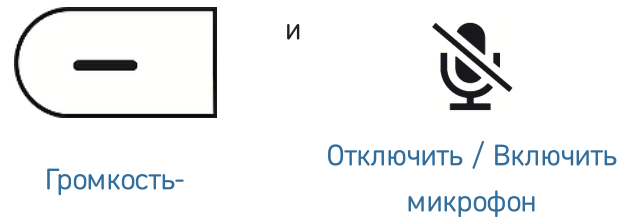

одновременно и удерживайте в течение 5 секунд. Прозвучит сообщение **Voice guidance off (Голосовое сопровождение выключено)**.

- **Включение:** Нажмите

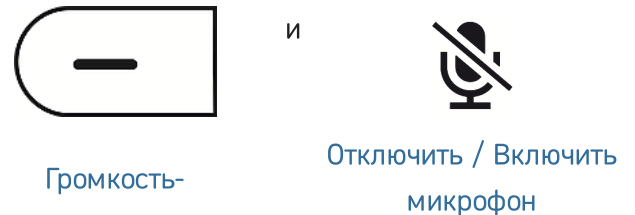

одновременно и удерживайте в течение 5 секунд. Прозвучит подсказка **Voice guidance on (Голосовое сопровождение включено)**.

(E-4) Загрузите приложение Snom Connect


Нажмите на этот текст (или отсканируйте QR-код), чтобы ознакомиться с подробными инструкциями, приведенными на нашем сайте, и следуйте им. → [Snom Service Hub \(Snom Connect\)](#)




Это приложение позволяет выполнять следующие функции на гарнитуре A350D через донгл, подключенный к компьютеру (Windows или MacOS):

- С помощью донгла можно выполнять сопряжение и отсоединение других Bluetooth-устройств Snom, в текущий момент - только другой гарнитуры A350D.
- Можно выбрать различные профили для звукового эквалайзера A350D.
- Вы можете проверить состояние и загрузить последние обновления прошивки для **A220, A350D** и **Snom Connect**.

1. Откройте приложение **Snom Connect**.

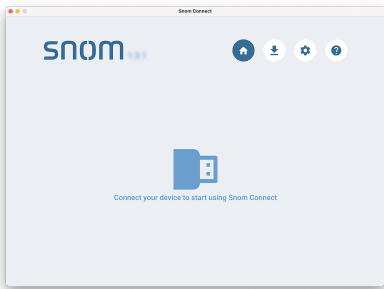


2. Подключите свое устройство, чтобы начать использовать **Snom Connect**. (см. → [Запуск A350D в эксплуатацию](#) → [D-1](#))

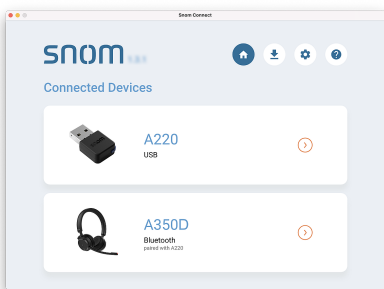

Откроется страница **Connected Devices**


- **A220**
- **A350D**

3. Нажмите **A220** → Появится меню настроек **A220**.

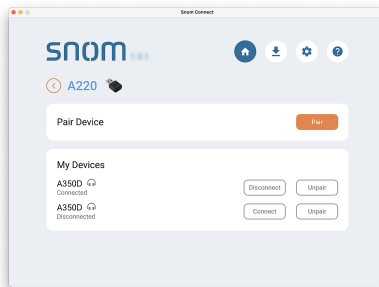

С помощью донгла можно выполнять сопряжение и отсоединение других Bluetooth-устройств Snom, в текущий момент - только другой гарнитуры **A350D**.

4. Вернитесь в главное меню **Connected Devices** (Подключенные устройства). Нажмите **A350D** → Появится меню настроек **A350D**.

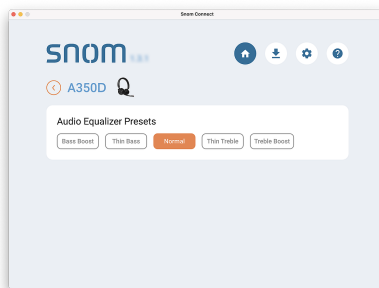


Можно выбрать различные профили для звукового эквалайзе-


ра **A350D**.

- Усиленные басы
- Пониженные басы
- Стандартный (Настройка по умолчанию)
- Пониженные высокие частоты
- Усиленные высокие частоты

5. Вернитесь в главное меню **Connected Devices** (Подключенные устройства). Нажмите



→ Откроется страница **Updates**

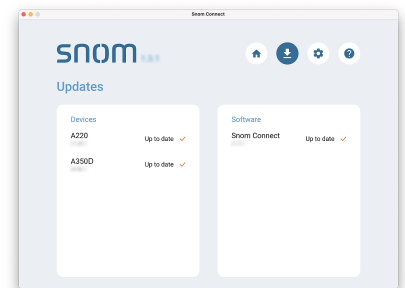

Вы можете проверить состояние и загрузить последние обновления прошивки для **A220, A350D** и **Snom Connect**.

Пользование гарнитурой A350D

(F) Функции управления вызовом, отключения звука и регулировки громкости

Важная информация: Для следующих функций управления вызовами требуется Bluetooth-ключ A220.

(F-1) Прием вызовов | Прерывание вызовов (см. → **Основные компоненты устройства A350D** → Функциональная клавиша **B-4**)

Уведомление о поступающем вызове сопровождается голосовым сообщением **incoming call (входящий вызов)** или, если голосовые сообщения отключены, сигналом звонка и миганием зеленого индикатора занятости.

Нажмите



Прием / Сброс
вызова

(F-2) Ожидание вызова | Блокировка вызовов (см. → **Основные компоненты устройства A350D** → Функциональная клавиша **B-4**)

Примечание: в некоторых программных телефонах функции уведомления и переключения вызова могут отличаться.

- **Ожидание вызова** Прием входящего вызова и завершение активного вызова производятся с помощью клавиши приема и сброса вызова.
- **Переключение вызовов** Для приема входящего вызова и постановки активного вызова на удержание нужно дважды нажать на клавишу приема и сброса вызова.
- **Блокировка вызовов** Для того, чтобы сбросить входящий вызов, нужно удерживать клавишу приема и сброса вызова нажатой в течение 2 секунд.



Прием / Сброс
вызова



Прием / Сброс
вызова



Прием / Сброс
вызова

(F-3) Регулировка громкости во время разговора (см. → **Основные компоненты устройства A350D** → Функциональная клавиша **B-13**)

- Нажмите



Громкость+

Когда громкость достигает максимального уровня, раздается двойной звуковой сигнал.

- Нажмите



Громкость-

Когда громкость достигает минимального уровня, раздается двойной звуковой сигнал.

(F-4) Включение / выключение микрофона (см. → **Основные компоненты устройства A350D** → Функциональная клавиша **B-10**)

- **Отключение звука:** Нажмите



Отключить / Включить
микрофон

Вы услышите звуковой сигнал, и на дужке микрофона загорится **красный светодиодный индикатор**.

- **включение микрофона:** Нажмите



Отключить / Включить
микрофон

Вы услышите звуковой сигнал, и **красный светодиодный индикатор** на дужке микрофона погаснет.

(F-5) Включение и отключение режима "Не беспокоить" (DND) (см. → Основные компоненты устройства A350D → Функциональная клавиша B-10)

- В режиме ожидания: Нажмите



Отключить / Включить микрофон

в течение 5 секунд, чтобы включить режим "Не беспокоить". Вы услышите голосовое сообщение **DND on (Режим «Не беспокоить» включен)**, а верхняя половина индикатора занятости загорится красным цветом.

- В режиме ожидания: Нажмите



Отключить / Включить микрофон

еще раз в течение 5 секунд, чтобы выйти из режима DND. Вы услышите голосовое сообщение **DND off (DND выключено)**, и красный индикатор занятости погаснет.

(F-6) Режим энергосбережения

Если гарнитура не используется в течение 24 часов (не надевается на голову, не используется для обслуживания вызовов и прослушивания музыки), она переходит в режим энергосбережения для экономии заряда аккумулятора.

- Для ее активации, переведите выключатель питания в положение **OFF (Выкл.)**, а затем в положение **ON (Вкл.)**.



Включение / Выключение

Устранение неполадок

Обращение в службу поддержки Snom

Нажмите на этот текст (или отсканируйте QR-код), чтобы ознакомиться с подробными инструкциями, приведенными на нашем сайте, и следуйте им.



Подача заявки на обслуживание

Нажмите на этот текст (или отсканируйте QR-код), чтобы ознакомиться с подробными инструкциями, приведенными на нашем сайте, и следуйте им.



Дополнительная информация

Нажмите на текстовую ссылку или отсканируйте соответствующий QR-код, чтобы получить доступ к соответствующему онлайн-ресурсу:

[Интернет-страница A350D](#)

[Snom Service Hub A350D](#)

[Указания по технике безопасности A350D](#)

[Техническое описание A350D](#)



Отказ от ответственности

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.